JS100-C1

Enceinte compacte

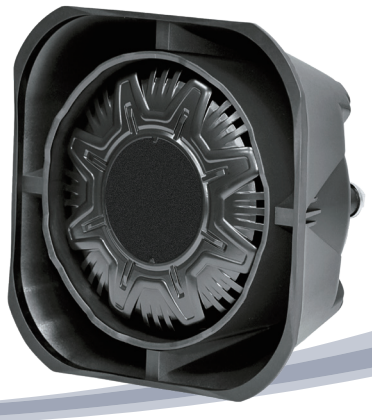

CARACTÉRISTIQUES

- Unité de haut-parleur améliorée testée pour des tests de températures extrêmes et des tests météorologiques pour une durabilité durable.
- La sortie de pression acoustique élevée dépasse les exigences SAE.
- Conception compacte et durable avec boîtier en nylon renforcé de fibres et unité de commande en fonte d'aluminium.
- Support en L standard industriel et support en U pour une installation polyvalente.

SPÉCIFICATION

Conforme: SAE J1849 (EVS3), CA Titre 13
(lorsqu'il est utilisé avec un amplificateur de sirène 100W compatible)

Pilote: Aimant en néodyme

Puissance nominale: 100W

Impédance (CA): 11 Ω

Résistance CC: 7.2 Ω

Poids: 2.05 Kg

Boîtier: Nylon renforcé de fibres et fonte d'aluminium

Température de stockage: -40°C~75°C

Classement IP: IP54K

Sortie sonore: 121.83 dBA @ 3M (9.84')

Fils: Blanc (SPK+) - 35cm (20AWG)
Noir (SPK-) - 35cm (20AWG)

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

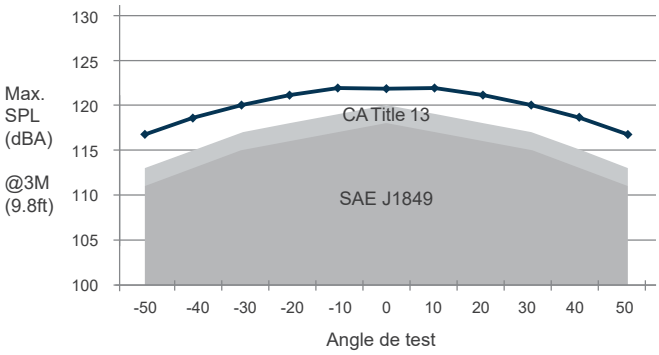

DIMENSIONS

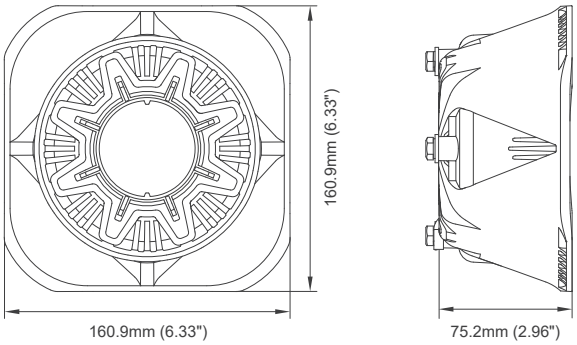

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17030045** (Haut-parleur sans support)
- **17030052** (Haut-parleur avec support en L)
- **17030069** (Haut-parleur avec support en U)

ACCESSOIRES

- **17030076**
  Support en L

- **17030083**
  Support en U

Unit 4 Premus, Brunel Park, Coldharbour Way
Aylesbury, Buckinghamshire HP19 8AP
web: www.cell2.com *email:* sales@cell2.com *tel:* +44(0)2033 285 494

Rev. 221117
© 2022 Cell2