

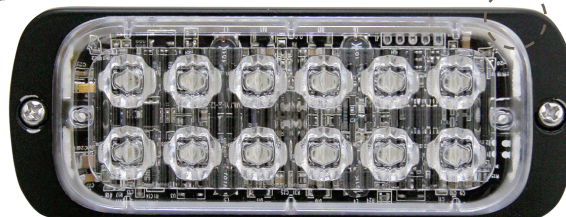


ST26 Super Thin

Luz de advertencia direccional de 12 LED (montaje en superficie)

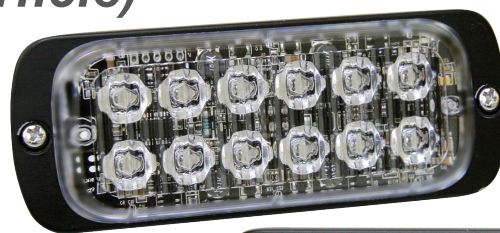

CARACTERÍSTICAS

- Perfil súper bajo de 0,35" (9mm) de espesor.
- Entrada multivoltaje 12~24VDC
- Incorpora 25 patrones de flash seleccionables.
- LEDs clasificados para 100.000 horas de funcionamiento.
- La memoria no volátil recuerda el último patrón de destello utilizado al encenderse.
- Sincronización multiunidades en destellos simultáneos o alternos.
- Protección contra polaridad inversa.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso interno o externo.
- Base de aluminio para disipación del calor.

ESPECIFICACIONES

Cumple: SAE J595 Clase 1;

ECE R65 Clase 2 (Azul, Ámbar) ; ECE R10

Bombilla: LED de alta potencia x 12pcs

Patrones de advertencia: 25 patrones de flash

Tensión de funcionamiento: 12~24VDC

Corriente media: 0.78A @12VDC / 0.39A @24VDC

(varía según el patrón de parpadeo)

Potencia media: 9,25 vatios (varía según el patrón de destello)

Corriente máx.: 1,56 A a 12 VCC / 0,78 A a 24 VCC

Potencia máx.: 18,5 vatios

Cables: Positivo-Vcc : 25cm (20AWG)

Negativo-GND : 25cm (20AWG)

Amarillo-Patrones de flash y sincro: 25cm (20AWG)


Blanco-Baja Potencia : 25cm (20AWG)

Fusible recomendado: 3A

Sincronización Multi-Unidad: Más de 15 unidades

Disponible en: ROJO, AZUL, ÁMBAR, BLANCO

DIMENSIONES

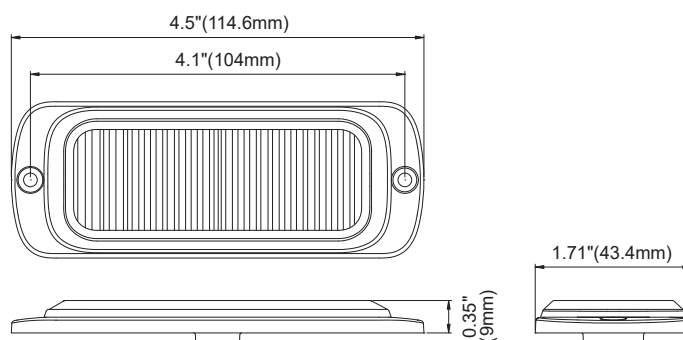

Nº de Piezas

- M62-1130C-00R (ámbar)
- M62-1130B-00R (azul)
- M62-1130R-00R (rojo)
- M62-1130W-00R (blanco)
- M62-2130C-00R (R65, ámber)
- M62-2130B-00R (R65, azul)

Patrones de Flash

FP#	Flash Patterns		
1	Double [R65]	14	Single (all) [SAE]
2	Single [2Hz]	15	Double (all) [SAE]
3	Triple [2Hz]	16	Quad (all) [SAE]
4	Quad [2Hz]	17	Quint (all) [SAE]
5	Random	18	Mega (all)
6	Single (split)	19	Ultra (all) [SAE]
7	Double (split)	20	Single-Quad (all)
8	Quad (split)	21	Single H/L (all)
9	Quint (split)	22	Steady half
10	Mega (split)	23	Steady all
11	Ultra (split)	24	Rotate Slow
12	Single-Quad (split)	25	Rotate Fast
13	Single H/L (split)		

*split=izquierda alternando derecha *todos=todos los LEDs encendidos