

SL157 series

Luz de escena exterior de 7"



CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y sencillo dondequiera que necesite iluminación.
- Más de 1400 Lúmenes de salida; Intesidad luminosa ≥ 660 Lux a 1 metro.
- Homologado ECE R10 and CISPR 25.
- Amplio rango de voltaje 12~24V.
- Protección contra polaridad inversa.
- Disponible con carcacas en color negro, blanco, cromado, rojo, amarillo.
- Base de aluminio inyectado para una disipación del calor eficiente y una alta durabilidad del LED.
- Resistente a las vibraciones y a la intemperie. Diseñado para uso exterior.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones: ECE R10,
CISPR 25 Clase 3 para 12V
CISPR 25 Clase 2 para 24V
IPX7

Voltaje de operación: 12~24VDC

Ángulo de Haz: Inundación

Elementos LED: LEDs de alta potencia.

Lúmenes brutos: 1400 lm

Lúmenes efectivos: 890 lm

Corriente Máxima: 1.2A @12VDC / 0.6A @24VDC

Potencia Máxima: 14.4 Watt

Cables: Positivo-VDC: 21cm (20AWG)
Negativo-GND : 21cm (20AWG)

Capacidad del Fusible: 2A

Color de LED: Blanco

Color de Lente: Transparente


Temp. de Almacenamiento (°C): -40° ~ +75°

Temp. de Trabajo (°C): -30° ~ +65°

Garantía: 5 años

Peso: 108g


DIMENSIONES

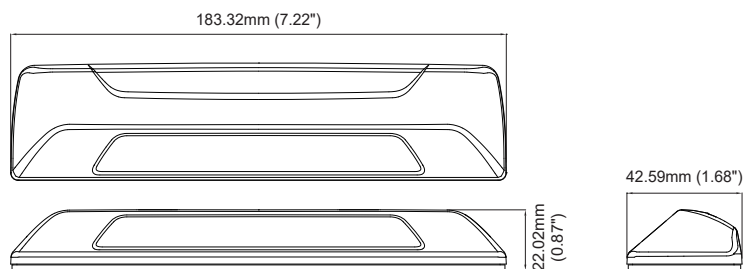

CÓDIGO DE PRODUCTO

- W012-0103W-000** - SL157 c/ carcasa negra
- W012-0123W-000** - SL157 c/carcasa cromada
- W012-0133W-000** - SL157 c/carcasa roja
- W012-0113W-000** - SL157 c/carcasa blanca
- W012-0143W-000** - SL157 c/carcasa amarilla

PATRÓN DE ILUMINACIÓN

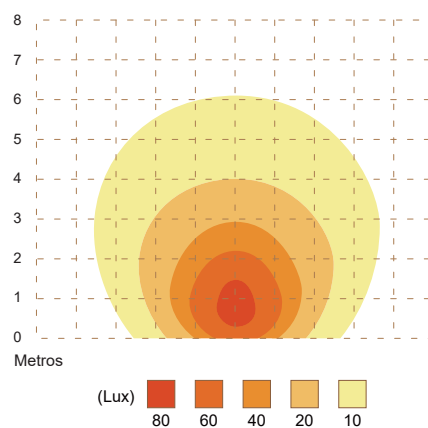

* Montado a dos metros de altura.

ACCESORIOS

07040023

(Carcasa negra)



07040115

(Carcasa amarilla)



07040030

(Carcasa blanca)



07040092

(Carcasa roja)



07040047

(Carcasa cromada)

