

SDF104H

12~24VDC

Amplificador de sirena de 100 W Controlador de mano de 12 botones



CARACTERÍSTICAS

- Amplificador de sirena de 100 W para configuración de un solo altavoz (11 ohmios).
- Amplificador de clase D de bajo consumo y tono limpio.
- Multivoltaje de 12-24VDC.
- Función Siren Interlock que desactiva la activación de la sirena sin aviso primario.
- Interruptor de salida de relé 4 x 5A.
- 22 ciclos de tonos seleccionables compuestos por tonos internacionales y europeos.
- Entrada positiva para transferencia de timbre de bocina.
- Función de retransmisión de radio (RRB) y megafonía.
- Controlador de mano de 12 botones con micrófono incorporado.
- Diseño compacto con chasis de aluminio.
- Botones programables Código 1/2/3, interruptor momentáneo/mantenido/temporizador, volumen de sirena, tono.
- Protección contra polaridad inversa.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones: SAE J1849 EVS1; CA13; ECE R10 ; CISPR 25

Tensión de entrada: 12-24 VDC

Tensión de espera: 0 mA (w/o IGN wire) / 0.35 A (w/ IGN wire)

Corriente media: 8.5A @ 12VDC / 4A @ 24VDC

Corriente máxima:

10A @ 12VDC / 5A @ 24VDC (sin salidas de control de luz)

30A @ 12VDC / 25A @ 24VDC (con salidas de control de luces)

Potencia de salida de la sirena: 100W

Carga de salida de la sirena: 100W-ACR 11Ω

Frecuencia de la sirena:

761Hz - 1592Hz (WAIL/YELP/PHASER);

362Hz - 733 Hz (HI/LO)

Temperatura de funcionamiento: -30°C to 65°C

E/S: ■ +VDC, ■ -GND, ■ Salida de altavoz+/-,
■ IGN(Encendido), ■ SW1~SW4, ■ Entrada Transferencia Timbre,
■ Entrada de audio de radio +/-

Controles de sonido:

5 ON/OFF pulsadores (SIRENA, RADIO, Código1, Código 2, Código3)

3 Pulsadores momentáneos (PTT, MAN, BOCINA)

4 Pulsadores momentáneos/mantenidos/temporizadores (SW1, SW2, SW3, SW4)

SW1 puede ser ajustado para interbloquear SW2, SW3, SW4 y Sirena

Conexión Entrada IGN (Encendido)


Conexión de entrada de bocina

Controles de luces: 4 interruptores pulsadores iluminados con leyendas reemplazables.




Potencia de salida de las luces: Fusible incorporado de 5A en cada una de las 4 salidas.

DIAMENSIONES

Amplificador de sirena

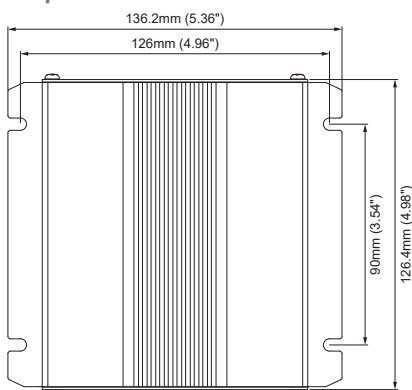

Controlador de mano de 12 botones

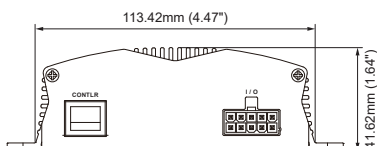

CICLO DE TONO SELECCIONABLE

#	PAÍS	TONO	FRECUENCIA(Hz)	CICLO/MINUTO
1 (SAE default)	INTERNACIONAL	ESTÁNDAR	761-1592	WAIL 12 C/M
			761-1592	YELP 158 C/M
2	INTERNACIONAL	ESTÁNDAR	761-1592	YELP 158 C/M
			761-1592	PHASER 886 C/M
3	INTERNACIONAL	ESTÁNDAR	761-1592	PHASER 886 C/M
			450-598	HILO 40 C/M
4	INTERNACIONAL	ESTÁNDAR	450-598	HILO 40 C/M
			761-1592	PHASER 886 C/M
5	INTERNACIONAL	ESTÁNDAR	761-1592	WAIL 12 C/M
			761-1592	YELP 158 C/M
6 (ECE default)	INTERNACIONAL	ESTÁNDAR	761-1592	PHASER 886 C/M
			761-1592	WAIL 12 C/M
7	INTERNACIONAL	ESTÁNDAR	761-1592	YELP 158 C/M
			450-598	HILO 40 C/M
8	FRANCE	GENDARMERIE	435-733	PHASER 886 C/M
			435-580	HILO 55 C/M
9	FRANCE	POLICE	421-516-421	HILO 30 C/M
			435-488	HILO 27 C/M
10	FRANCE	POMPIERS	435-649	HILO 55 C/M
			432-575	HILO 40 C/M
11	FRANCE	UMH	362-484	HILO 40 C/M
			432-575	HILO 25 C/M
12	GERMANY	STADT LAND	524-393-524-393	HILO 17 C/M
			393-524-393-524	HILO 17 C/M
13	AUSTRIA	POLICE	524-393-524	HILO 18 C/M
			466-620	HILO 40 C/M
14	AUSTRIA	AMBULANCE	392-659-392-659	HILO 40 C/M
			761-1592	WAIL 12 C/M
15	AUSTRIA	FIREBRIGADE	761-1592	YELP 158 C/M
			392-659-392-659	HILO 40 C/M
16	ITALY	POLICE	373-500	HILO 33 C/M
			373-500	HILO 33 C/M
17	ITALY	AMBULANCE 2	373-500	HILO 33 C/M
			373-500	HILO 33 C/M
18	NETHERLANDS	POLICE	373-500	HILO 33 C/M
			373-500	HILO 33 C/M
19	NETHERLANDS	POLICE 2	373-500	HILO 33 C/M
			373-500	HILO 33 C/M

PART NO.

- S008-11031-000 (ECE R10)
- S008-21031-000 (SAE EVS1)

Altavoz compatible

- JS100-C1 Altavoz de sirena compacto

