

SL209 serie

LED Umfeldleuchte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gebogenes Design für eine maximale Lichtverteilung.
- Über 1730 Lumen; ≥ 820 Lux @ 1 Meter.
- Geprüft nach ECE R10 und CISPR 25 Klasse 3.
- Multispannung: 12~24VDC.
- Verpolungsschutz.
- Grundplatte aus Aluminiumdruckguss für eine effiziente Wärmeableitung und hohe LED Lebensdauer.
- Wetter- und vibrationsbeständig; für die Montage außen am Fahrzeug.

TECHNISCHE DATEN:

Zulassungen: ECE R10, CISPR 25 ClasS 3

Schutzart: IPX7

Betriebsspannung: 10~30VDC

Lichtstrahl: Breitstrahler

LED Elemente: 6 Stück High-Power LED.

Lichtstrom: 1730 lm (roh) 1460 lm (eff.)

Stromaufnahme max.: 1.12A @12VDC /

0.56A @24VDC

Leistung max.: 13,44 W

Kabel: Rot-VDC: 18cm, 0,5mm² (20AWG)
Schwarz-GND : 18cm, 0,5mm² (20AWG)

Absicherung: 1,5A

LED Farbe: weiß

Lichtscheibe: klar


Betriebstemperatur: -40° bis +60°C

Garantie: 5 Jahre

Gewicht: 410g



ABMESSUNGEN

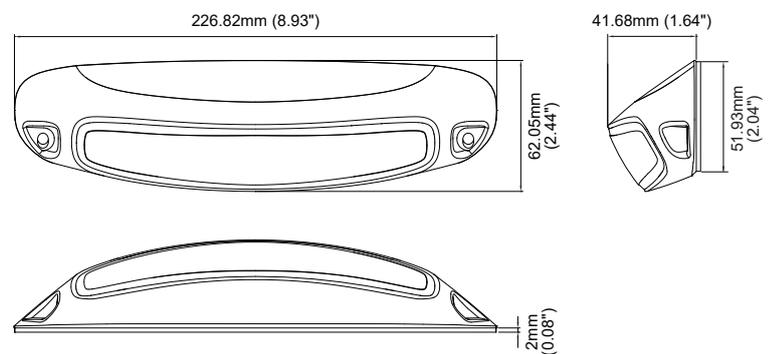

ARTIKEL-NR.

07040016 - schwarzes Gehäuse

07040085 - weißes Gehäuse

AUSLEUCHTUNG

