

SL209 series

Luz de escena exterior de 9"



CARACTERÍSTICAS

- Diseño aerodinámico y curvo para maximizar la cobertura.
- Más de 1730 lúmenes de salida; Intensidad luminosa 820 lux a 1 metro.
- Homologaciones ECE R10 y CISPR 25 Clase 3.
- Amplio rango de voltaje 12~24V.
- Protección contra polaridad inversa.
- Base de aluminio inyectado para una disipación del calor eficiente y una alta durabilidad del LED.
- Resistente a las vibraciones y a la intemperie. Diseñado para uso exterior.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones: ECE R10, CISPR 25 Clase 3, IPX7

Voltaje de operación: 10~30VDC

Beam Type: Flood

Elementos LED: 6 LEDs de alta potencia.

Lúmenes brutos: 1730 lm

Lúmenes efectivos: 1460 lm

Corriente máxima: 1.12A @12VDC / 0.56A @24VDC

Potencia máxima: 13.44 Watts

Cableado: Positivo-VE: 18cm, 0.5mm² (20AWG)
Negativo-VE : 18cm, 0.5mm² (20AWG)

Capacidad del fusible: 1.5A

Color del LED: Blanco

Color del lente: Transparente

Temp. de Almacenamiento (°C): -40° ~ +75°


Temp. de Trabajo (°C): -40° ~ +60°

Garantía: 5 años

Peso: 410g



DIMENSIONES

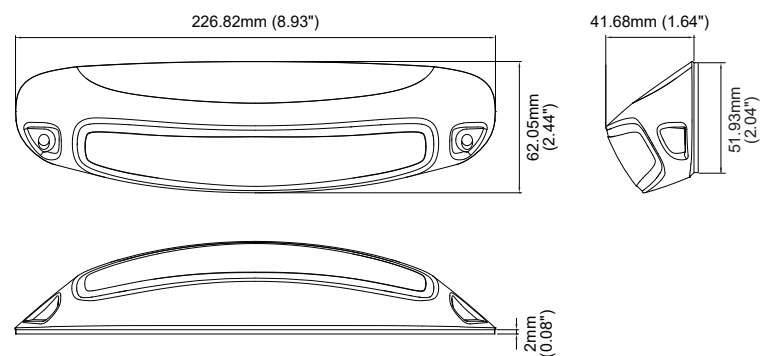


CÓDIGO DE PRODUCTO

07040016 - Carcasa negra

07040085 - Carcasa blanca

PATRÓN DE ILUMINACIÓN

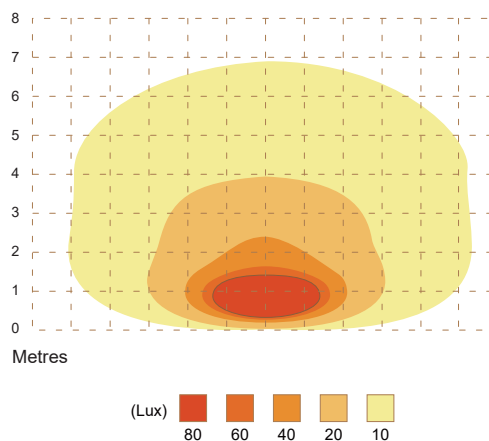

* Montado a dos metros de altura.