

JS100-C1

Kompakt-Lautsprecher



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verbesserte Lautsprechertreibereinheit, die in extremen Temperatur- und Wettertests auf ihre Langlebigkeit getestet wurde.
- Hohe Schalldruckleistung übertrifft SAE-Anforderungen.
- Kompaktes und langlebiges Design; Gehäuse aus faserverstärktem Nylon, Treibereinheit aus Aluminiumguss.
- L-Halter und U-Halter nach Industriestandard für vielseitige Installationsmöglichkeiten.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen: SAE J1849 (EVS3), CA Titolo 13
(bei Verwendung mit einem kompatiblen JULUEN 100W Sirenenverstärker)

Treiber: Neodym Magnet

Nennleistung: 100W

Impedanz (AC): 11 Ω

DC-Widerstand: 7.2 Ω

Gewicht: 2.05 Kg

Gehäuse: Faserverstärktes Nylon und Aluminiumguss


Lagertemperatur: -40°C~75°C

IP Schutzklasse: IP54K


Tonausgabe: 121.83 dBA @ 3M (9.84')

Kabel: Weiß (SPK+) - 35cm (20AWG)
Schwarz (SPK-) - 35cm (20AWG)

SCHALLDRUCKPEGEL

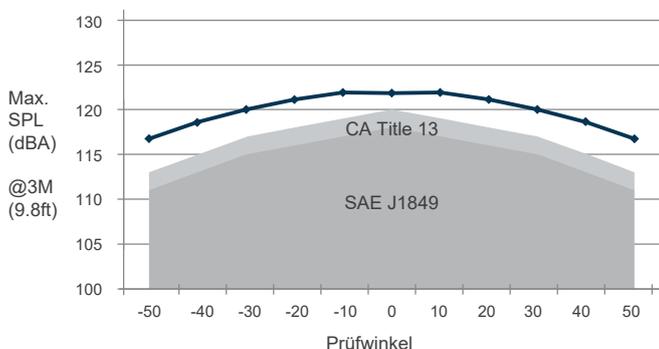

ABMESSUNGEN

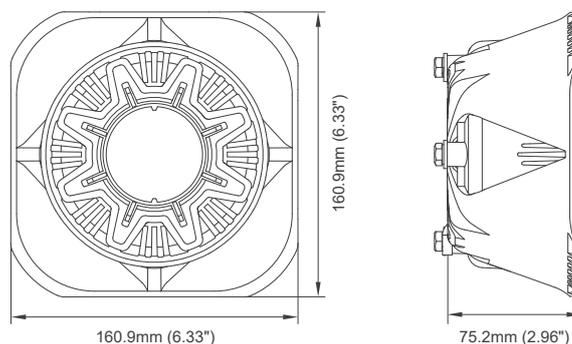

ARTIKEL-NR.

- 17030045 (Lautsprecher ohne Halter)
- 17030052 (Lautsprecher mit L-Halter)
- 17030069 (Lautsprecher mit U-Halter)

ZUBEHÖR

- 17030076
L-Halter



- 17030083
U-Halter

