

DIAMONDBACK

MONTAJE PERMANENTE



POSITIVO: a +VDC (versión R65 - fusible @ 8A)
(version SAE - fusible @6A)
(version ECONO- fusible @3A)

NEGATIVO: a masa del chasis (-)

AZUL: Patrones de alerta y sincronización.

- ☐ Aplique momentáneamente +VDC a AZUL para cambiar el patrón de destellos.
- ☐ Aplique continuamente +VDC al AZUL para Baja Potencia.
- ☐ Conecte juntos los cables AZUL de todos los minibares para la sincronización; todas las unidades deben estar ajustadas al mismo patrón.

NOTA

La versión ECONO sólo funciona a 12 V y tiene 1 patrón de destellos.

ADVERTENCIA:

No mire directamente a los LEDs mientras estén en funcionamiento; puede causar ceguera momentánea y/o daños oculares.

PATRONES DE ALERTA


Aplique momentáneamente +VDC a: **AZUL:**

- ☐ Una vez para el siguiente patrón
- ☐ Rápidamente 3 veces para volver a FP#1


FP#F	lash PatternsF	P#	Flash PatternsF	P#	Flash Patterns
1	Random	9S	ingle H/L (split)	17	Single H/L (all)
2	Single (split)	10	Single (all)	18	Steady (half)
3	Double (split)	11	Double (all)	19	Steady (all)
4	Quad (split)	12	Quad (all)	20	Single (2Hz)
5	Quint (split)	13	Quint (all)	21	Double (2Hz)
6	Mega (split)	14	Mega (all)	22	Triple (2Hz)
7	Ultra (split)	15	Ultra (all)	23	Quad (2Hz)
8	Single-Quad (split)	16	Single-Quad (all)		

NOTA: *Esta unidad puede no estar configurada de fábrica a FP#1

MONTAJE DE 1 PERNO

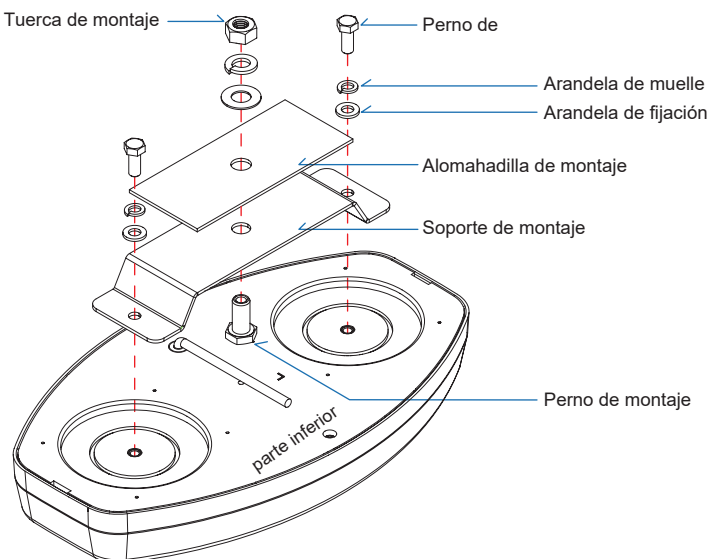

MONTAJE DE 2 PERNOS

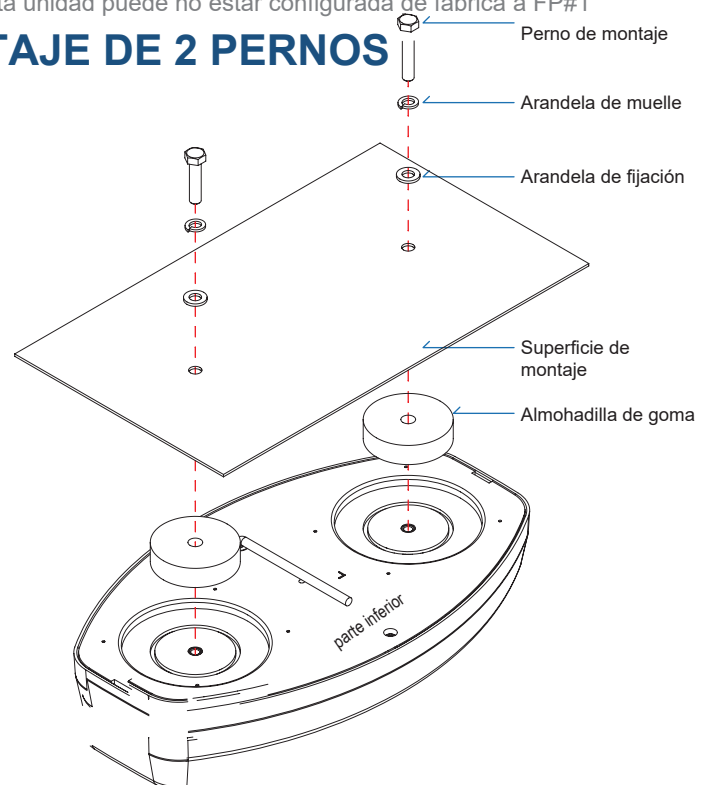

DIAMONDBACK

MONTAJE MAGNÉTICO



Modelo con conector de mechero de doble botón



ADVERTENCIA:

No se recomienda utilizar avisadores montados magnéticamente en vehículos en movimiento. Su uso es riesgo y responsabilidad del usuario.

PATRONES DE ADVERTENCIA

Pulse momentáneamente el botón de patrón de flash:

- ☐ Una vez para el siguiente patrón
- ☐ Rápidamente 3 veces para volver a FP#1

FP#F	lash PatternsF	P#	Flash PatternsF	P#	Flash Patterns
1	Random	9	Single H/L (split)	17	Single H/L (all)
2	Single (split)	10	Single (all)	18	Steady (half)
3	Double (split)	11	Double (all)	19	Steady (all)
4	Quad (split)	12	Quad (all)	20	Single (2Hz)
5	Quint (split)	13	Quint (all)	21	Double (2Hz)
6	Mega (split)	14	Mega (all)	22	Triple (2Hz)
7	Ultra (split)	15	Ultra (all)	23	Quad (2Hz)
8	Single-Quad (split)	16	Single-Quad (all)		

NOTA: *Esta unidad puede no estar configurada de fábrica a FP#1

MONTAJE MAGNÉTICO

