JS100-C1

Altavoces compactos

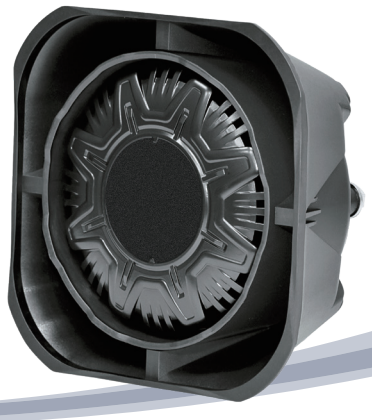

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de controlador de altavoz mejorada probada para pruebas de temperatura extrema y pruebas climáticas para una mayor durabilidad.
- La salida de alta presión de sonido excede el requisito SAE.
- Diseño compacto y duradero con carcasa de nailon reforzado con fibra y unidad de control de aluminio fundido.
- Soporte en L y soporte en U estándar industrial para una instalación versátil.

ESPECIFICACIONES

Cumple con: SAE J1849 (EVS3), CA Título 13
(cuando se usa con un amplificador de sirena compatible de 100W)

Controladores: imán de neodimio

Potencia nominal: 100W

Impedancia (CA): 11 Ω

Resistencia CC: 7.2 Ω

Peso: 2.05 Kg

Carcasa: nailon reforzado con fibra y aluminio fundido

Temperatura de almacenamiento: -40°C~75°C

Clasificación IP: IP54K

Salida de sonido: 121.83 dBA @ 3M (9.84')

Cables: Blanco (SPK+) - 35cm (20AWG)
Negro (SPK-) - 35cm (20AWG)

NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO

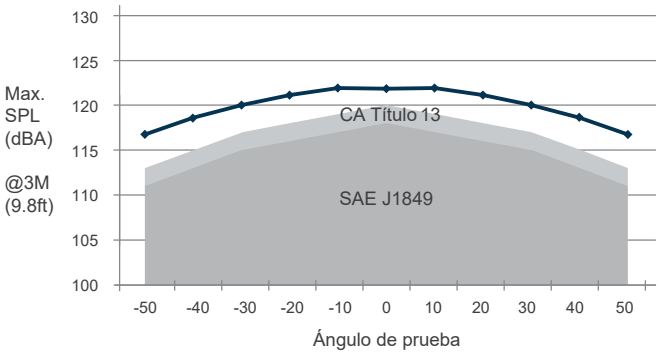

DIMENSIONES

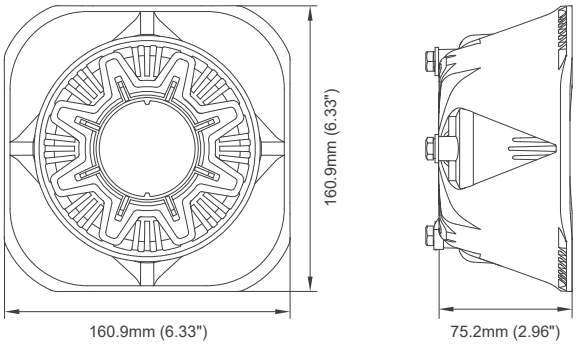

NÚMERO DE PARTE

- **17030045** (Altavoz sin soporte)
- **17030052** (Altavoz con soporte en L)
- **17030069** (Altavoz con soporte en U)

ACCESORIOS

- **17030076**
  Soporte en L

- **17030083**
  U-Bracket

Unit 4 Premus, Brunel Park, Coldharbour Way
Aylesbury, Buckinghamshire HP19 8AP
web: www.cell2.com *email:* sales@cell2.com *tel:* +44(0)2033 285 494

Rev. 221117
© 2022 Cell2