

# ED6

## EDGE DAGGER

## 6-LED BLITZLEUCHE IN SCHLANKEM DESIGN

### Dual Colour



### Single Colour



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die ideale Lösung bei minimalem Platzangebot: nur 13 mm hoch und 85 mm lang.
- Auch mit getönter Lichtscheibe erhältlich; diskret für verdeckte Einsatzfahrzeuge und ein ästhetisches Erscheinungsbild.
- Universelle Multi-Winkel-Halterungen, die praktisch überall angebracht werden können.
- Optionaler verstellbarer Montagehalter.
- Zugelassen nach ECE R65 Klasse 2 (Single Colour) und Klasse 1 (Dual Colour).
- Cruise Modus separat schaltbar.
- EMV-Konformität gemäß ECE R10.
- Mehrere Einheiten können miteinander synchronisiert werden; für simultanes oder alternierendes Blitzen.
- Verpolungsschutz.
- Wetter- und vibrationsbeständig.

## TECHNISCHE DATEN

**Zulassungen:** ECE R65 (XA2, XB2, XR2), SC / klare Lichtscheibe;  
ECE R65 (XA1, XB1, XR1), DC / klare Lichtscheibe;  
ECE R65 (XA1, XB1), SC / getönte Lichtscheibe;  
ECE R10;  
SAE J595 Klasse 1; CA Title 13;  
IPX8

**LED Element:** 6 x Hochleistungs-LED

**Anzahl Blitzmuster:** 28 für Dual Colour; 18 für Single Colour

**Betriebsspannung:** 12~24VDC

**Mittlere Stromaufnahme:** 0.6A @12VDC / 0.3A @24VDC, SC  
0.3A @12VDC / 0.15A @24VDC, DC  
(variiert je nach Blitzmuster)

**Max. Stromaufnahme:** 1.2A @12VDC / 0.6A @24VDC, SC  
0.6A @12VDC / 0.3A @24VDC, DC

**Mittlere Leistung:** 7.2W, SC  
3.6W, DC  
(variiert je nach Blitzmuster)

**Max. Leistung:** 14.4W, SC  
7.2W, DC

**Kabel:** Rot - 20cm (24AWG)  
Schwarz - 20cm (24AWG)  
Weiß - 20cm (24AWG)  
Grün - 20cm (24AWG)  
Gelb - 20cm (24AWG)

**Absicherung:** 2A for SC; 1A for DC

**Synchronisation:** bis zu 20 Einheiten


**LED Farbe:** gelb, blau, rot, grün, weiß

**Farbe Lichtscheibe:** klar, getönt

**Lagertemperatur:** -40°C bis +75°C

**Betriebstemperatur:** -40°C bis +65°C

## ABMESSUNGEN

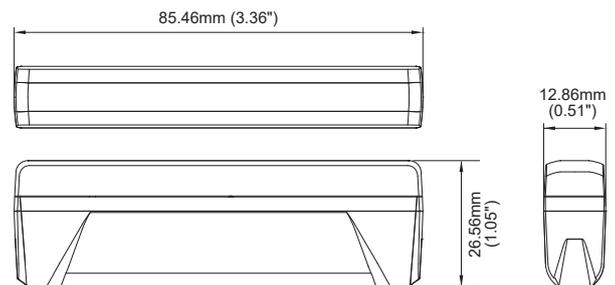

## BLITZMUSTER

Blitzmuster		
1	Double	[2Hz]
2	Single	[2Hz]
3	Triple	[2Hz]
4	Quad	[2Hz]
5	Random	
6	Steady EF*	
7	Single	[SAE/CA13]
8	Double	[SAE]
9	Triple	[SAE]
10	Quad	[SAE]
11	Quint	[SAE]
12	Mega	
13	Giga	
14	Ultra	[SAE]
15	Single-Quad	
16	Single H/L	
17	Single-Triple-Quint	
18	Steady Scene	
19	Single-Single	
20	Double-Double	
21	Triple-Triple Mid	
22	Triple-Triple Fast	
23	Quint-Triple	
24	7-1 Flash	
25	7-1 Flash #	
26	Quad-Single	
27	Quad-Single #	
28	Quint-Quint	

FP#19~28 nur für Dual Colour Modelle.

\* Für die Verwendung mit einem externen Steuergerät.  
# umgekehrter Farb-Modus.

## ARTIKEL NR.

### ▼ Single Color

#### Klare Lichtscheibe

- 02180175 (Gelb)
- 02180182 (Blau)
- 02180199 (Rot)
- 02180250 (Weiß)\*

ECE R10 & ECE R65 Klasse 2

\* keine ECE R65 Zulassung

#### Getönte Lichtscheibe



- 02180267 (ECE R10 & R65 Klasse 1, Gelb)
- 02180274 (ECE R10 & R65 Klasse 1, Blau)

### ▼ Dual Color



- 02180236 (Gelb/Weiß)
- 02180205 (Gelb/Blau)
- 02180243 (Blau/Weiß)
- 02180212 (Blau/Rot)

## ENTHALTENE MONTAGEHALTERUNGEN

### Universal-Halter (Multi-Winkel)

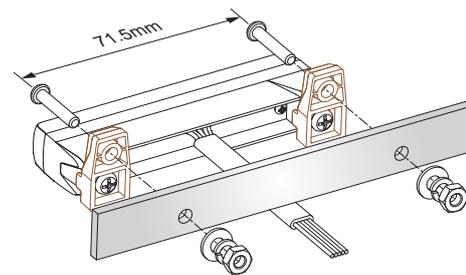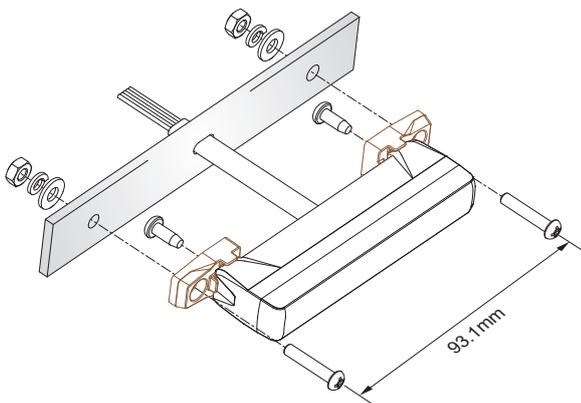

### L-Halter (vorne/hinten)

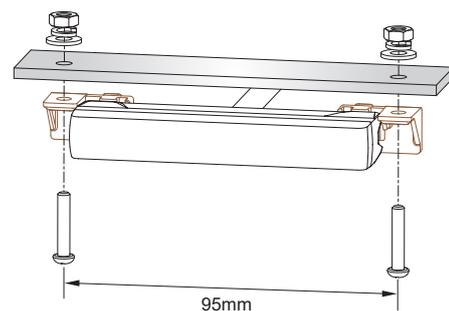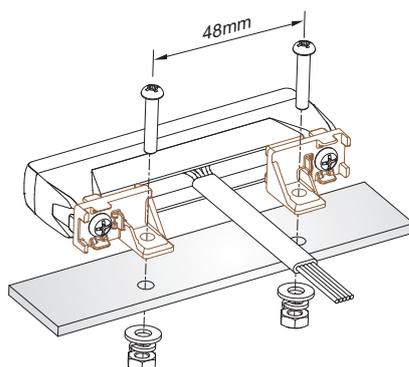

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### EINSTELLBARER MONTAGEHALTER

(02180229)

