

# SL157 serie

## LED Umfeldleuchte



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakte und leistungsstarke Umfeldleuchte in einem geradlinigen Design.
- Über 1400 Lumen;  $\geq 660$  Lux @ 1 Meter.
- Geprüft nach ECE R10 und CISPR 25.
- Multispannung: 12~24VDC.
- Verpolungsschutz.
- Blende austauschbar und in mehreren Farben erhältlich: schwarz, weiß, rot, gelb, chrom.
- Grundplatte aus Aluminiumdruckguss für eine effiziente Wärmeableitung und hohe LED Lebensdauer
- Wetter- und vibrationsbeständig; für die Montage im Innen- und Außenbereich des Fahrzeugs geeignet.

### TECHNISCHE DATEN:

**Zulassungen:** ECE R10,

CISPR 25 Class 3 für 12V

CISPR 25 Class 2 für 24V

**Schutzart:** IPX7

**Betriebsspannung:** 12~24VDC

**Lichtstrahl:** Breitstrahler

**LED Elemente:** 4 Stück High-Power LED

**Lichtstrom:** 1400 lm (roh) 890 lm (eff.)

**Stromaufnahme max:** 1.2A @12VDC /

0.6A @24VDC

**Leistung max:** 14.4 W

**Kabel:** Rot-VDC: 21cm (20AWG)

Schwarz-GND 21cm (20AWG)

**Sicherung:** 2A

**LED Farbe:** weiß


**Lichtscheibe:** klar

**Betriebstemperatur:** -30° bis +65°C


**Garantie:** 5 Jahre

**Gewicht:** 108g

### ABMESSUNGEN

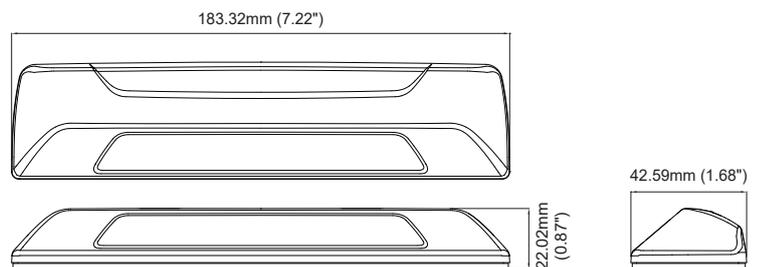

### AUSLEUCHTUNG

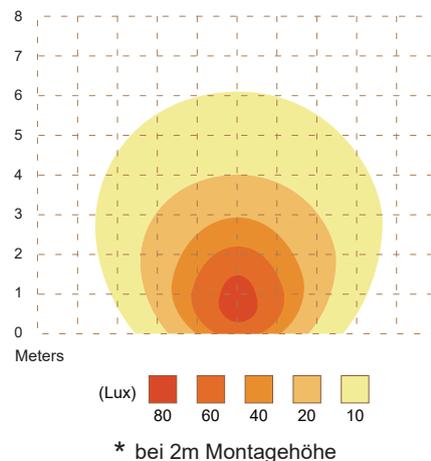

### ZUBEHÖR

**07040023**

(Blende, schwarz)



**0740030**

(Blende, weiß)



**07040047**

(Blende, chrom)



**07040115**

(Blende, gelb RAL 1016)



**07040092**

(Blende, rot RAL 3001)

