



Low Profile Lightbar



12~24VDC



CARACTÉRISTIQUES

- Conception élégante et discrète avec une puissante couverture d'avertissement à 360°.
- Homologué SAE J845 Classe 1 et ECE R65 Classe 1.
- Répondent à vos besoins en termes de budget et de performances.
- Section centrale éclairée (ICS) en option.
- Hauteur de 58,5 mm (2,3"), largeur de 215 mm (8,46").
- Disponible en longueur de 42,3", 48,1", 53,9", 59,7".
- Disponible en rouge, bleu, ambre, dôme transparent résistant aux UV.
- Entrée multi-tension 12-24VDC avec conformité EMC.
- Facilité d'entretien et de remplacement des têtes d'éclairage.
- Base en aluminium extrudé pour une meilleure rigidité et une meilleure dissipation de la chaleur.
- Garantie de 3 ans.

SPÉCIFICATIONS

Conformité : ECE R65 Classe I (TA1/TB1), SAE J845 Classe 1, CA Title 13, ECE R10, CISPR25

REMARQUE : les homologations réelles peuvent varier en fonction de la configuration de la barre lumineuse.

Tension de fonctionnement : 12~24 VDC

Fonctions des fils :

ROUGE - Mode d'avertissement (12AWG)

NOIR- GND (12AWG)

BLANC- ICS (20AWG)

JAUNE - Sélection du modèle de flash (20AWG)

Option de couleur :

Couleur de la LED (simple) : Rouge, Bleu, Ambre, Blanc

Couleur de la lentille : transparent, rouge, bleu, ambre, blanc semi-opaque (ICS)

Longueur du câble de la barre lumineuse : 3040mm +/- 50mm

LED :

Module	Quantité de LEDs
Corner Lighthouse	3+3
ICS	6
Middle Lighthouse (Short)*	3
Middle Lighthouse (Standard)*	6

REMARQUE : le nombre maximum de têtes lumineuses centrales est de 4 pièces.

COURANT

Lighthouse	@12.8VDC		@25.6VDC	
	Max. Current (A)	Avg. Current (A)	Max. Current (A)	Avg. Current (A)
Corner Lighthouse	0.74 / Corner	0.37 / Corner	0.38 / Corner	0.14 / Corner
Middle Lighthouse (Short)	0.37 / Each	0.18 / Each	0.18 / Each	0.09 / Each
Middle Lighthouse (Standard)	0.78 / Each	0.39 / Each	0.39 / Each	0.19 / Each
ICS	0.33 / Each	0.31 / Each	0.19 / Each	0.18 / Each

NOTE : Veuillez calculer le courant total et la puissance en fonction de la configuration de votre barre lumineuse.

PUISSANCE

Lighthouse	@12.8VDC		@25.6VDC	
	Max. Power (W)	Avg. Power (W)	Max. Power (W)	Avg. Power (W)
Corner Lighthouse	9.47 / Corner	4.74 / Corner	9.73 / Corner	3.58 / Corner
Middle Lighthouse (Short)	4.74 / Each	2.30 / Each	4.61 / Each	2.30 / Each
Middle Lighthouse (Standard)	9.98 / Each	4.99 / Each	9.98 / Each	4.86 / Each
ICS	4.22 / Each	3.97 / Each	4.86 / Each	4.61 / Each

CALIBRE DE FUSIBLE SUGGÉRÉ

Lighthouse	@12.8VDC	@25.6VDC
Corner Lighthouse	1.00A / Corner	0.51A / Corner
Middle Lighthouse (Short)	0.50A / Each	0.24A / Each
Middle Lighthouse (Standard)	1.05A / Each	0.53A / Each
ICS	0.45A / Each	0.26A / Each

NOTE : Veuillez calculer le courant total et la puissance en fonction de la configuration de votre barre lumineuse.

MODÈLE DE FLASH

Flash Pattern Chart					
1	Double [2Hz]	All	17	Double [2Hz]	Split
2	Quad [2Hz]	All	18	Quad [2Hz]	Split
3	Single [2Hz]	All	19	Single [2Hz]	Split
4	Double (Corners) [2Hz]	All	20	Double (Corners) [2Hz]	Split
5	Quad (Corners) [2Hz]	All	21	Quad (Corners) [2Hz]	Split
6	Single (Corners) [2Hz]	All	22	Single (Corners) [2Hz]	Split
7	Random	All	23	Random	Split
8	Single	All	24	Single	Split
9	Double	All	25	Double	Split
10	Quad	All	26	Quad	Split
11	Quint	All	27	Quint	Split
12	Mega	All	28	Mega	Split
13	Ultra	All	29	Ultra	Split
14	Cruise	All	30	Single-Quad	Split
15	Single-Quad	All	31	Single H/L	Split
16	Single H/L	All			

NOTE : L'approbation réelle est basée sur le modèle commandé.

Rev. 220617
© 2022 Cell2



www.cell2.com | sales@cell2.com




Cell2 UK - Unit 4 Premis, Brunel Park, Aylesbury, Buckinghamshire, HP19 8AP, England. +44 2033 494 595




Cell2 EU - Rúa da Madanela, 14 Nave 7B, Parque Emp. Porto do Molle, 36350; Nigrán, Pontevedra, España. +34 886 133 068

DIMENSIONS

Modèle disponible Longueur:

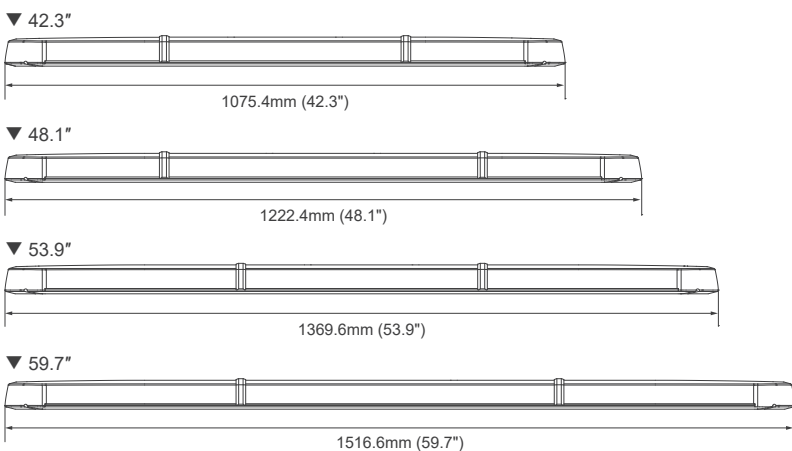


Hauteur et largeur:




PRÉSENTATION


▼ 42.3" / 110cm




▼ 53.9" / 122cm

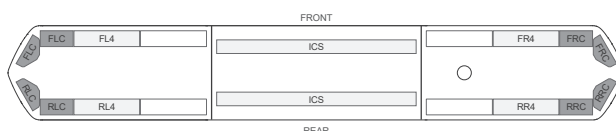

▼ 48.1" / 137cm

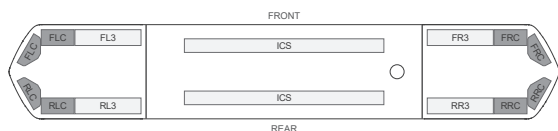

▼ 59.7" / 152cm

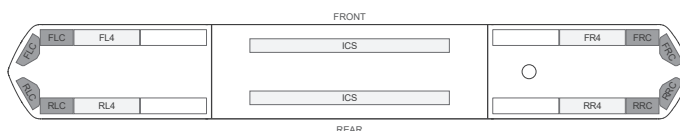

○ - Cable-Exit

NOTE : Les modèles présentés ci-dessus sont des configurations par défaut. Pour une configuration personnalisée des têtes d'éclairage, contactez votre représentant commercial.

OPTIONS DE MONTAGE ET ACCESSOIRES

06490515

Pieds standard de type B
(avec plaque de kit de sangle)*
* Pour un kit de sangles personnalisé,
contactez votre représentant commercial.

06490522

Pieds standard de type B
sans plaque pour kit de sangles)

06490539







Pieds de montage en caoutchouc
de 35 mm

06300166

Supports de montage en surface à
plat - étroits

06300432

Supports de montage en surface à
plat - larges



Rev. 220617
© 2022 Cell2



www.cell2.com | sales@cell2.com



Cell2 UK - Unit 4 Premus, Brunel Park, Aylesbury, Buckinghamshire, HP19 8AP,
England. +44 2033 494 595



Cell2 EU - Rúa da Madanela, 14 Nave 7B, Parque Emp. Porto do Molle, 36350, Nigrán, Pontevedra,
España. +34 886 133 068