



Low Profile Lightbar



12~24VDC



CARATTERISTICHE

- Design elegante e a basso profilo con una potente copertura di allarme a 360°.
- Omologato SAE J845 Classe 1 e ECE R65 Classe 1.
- Soddisfano le vostre esigenze di budget e prestazioni.
- ICS (Illuminated Center Section) opzionale.
- Altezza 58,5 mm (2,3"), larghezza 215 mm (8,46").
- Disponibile nelle lunghezze 42,3", 48,1", 53,9" e 59,7".
- Disponibile con cupola rossa, blu, ambra e trasparente resistente ai raggi UV.
- Ingresso multitemperatura 12-24VDC con conformità EMC.
- Facile manutenzione e sostituzione della testa luminosa.
- Base in alluminio estruso per una maggiore rigidità e dissipazione del calore.
- 3 anni di garanzia.

SPECIFICHE

SPECIFICHE

Conformità: ECE R65 Classe I (TA1/TB1), SAE J845 Classe 1, CA Titolo 13, ECE R10, CISPR25

NOTA: le approvazioni effettive possono variare in base alla configurazione della barra luminosa.

Tensione di funzionamento: 12~24 VCC

Funzioni dei fili:

- ROSSO - Modalità di avviso (12AWG)
- NERO- GND (12AWG)
- BIANCO- ICS (20AWG)
- GIALLLO- Selezione del modello di flash (20AWG)

Opzione colore:

Colore LED (singolo): Rosso, blu, ambra, bianco

Colore della lente: trasparente, rosso, blu, ambra, bianco semi-opaco (ICS)

Lunghezza del cavo della barra luminosa: 3040 mm +/- 50 mm

LED:

Modulo	Quantità di LED
Corner Lighthouse	3+3
ICS	6
Middle Lighthouse (Short)*	3
Middle Lighthouse (Standard)*	6

NOTA: El número máximo de cabezas intermedias será de 4 unidades.

CORRENTE

Lighthouse	@12.8VDC		@25.6VDC	
	Max. Current (A)	Avg. Current (A)	Max. Current (A)	Avg. Current (A)
Corner Lighthouse	0.74 / Corner	0.37 / Corner	0.38 / Corner	0.14 / Corner
Middle Lighthouse (Short)	0.37 / Each	0.18 / Each	0.18 / Each	0.09 / Each
Middle Lighthouse (Standard)	0.78 / Each	0.39 / Each	0.39 / Each	0.19 / Each
ICS	0.33 / Each	0.31 / Each	0.19 / Each	0.18 / Each

NOTA: calcolare la corrente nominale totale e la potenza in base alla configurazione della barra luminosa.

POTENZA

Lighthouse	@12.8VDC		@25.6VDC	
	Max. Power (W)	Avg. Power (W)	Max. Power (W)	Avg. Power (W)
Corner Lighthouse	9.47 / Corner	4.74 / Corner	9.73 / Corner	3.58 / Corner
Middle Lighthouse (Short)	4.74 / Each	2.30 / Each	4.61 / Each	2.30 / Each
Middle Lighthouse (Standard)	9.98 / Each	4.99 / Each	9.98 / Each	4.86 / Each
ICS	4.22 / Each	3.97 / Each	4.86 / Each	4.61 / Each

VALORE NOMINALE DEL FUSIBILE SUGGERITO

Lighthouse	@12.8VDC	@25.6VDC
Corner Lighthouse	1.00A / Corner	0.51A / Corner
Middle Lighthouse (Short)	0.50A / Each	0.24A / Each
Middle Lighthouse (Standard)	1.05A / Each	0.53A / Each
ICS	0.45A / Each	0.26A / Each

NOTA: calcolare la corrente nominale totale e la potenza di base della configurazione della barra luminosa.

SCHEMA DI LAMPEGGIO


Flash Pattern Chart				
1	Double [2Hz]	All	17	Double [2Hz]
2	Quad [2Hz]	All	18	Quad [2Hz]
3	Single [2Hz]	All	19	Single [2Hz]
4	Double (Corners) [2Hz]	All	20	Double (Corners) [2Hz]
5	Quad (Corners) [2Hz]	All	21	Quad (Corners) [2Hz]
6	Single (Corners) [2Hz]	All	22	Single (Corners) [2Hz]
7	Random	All	23	Random
8	Single	All	24	Single
9	Double	All	25	Double
10	Quad	All	26	Quad
11	Quint	All	27	Quint
12	Mega	All	28	Mega
13	Ultra	All	29	Ultra
14	Cruise	All	30	Single-Quad
15	Single-Quad	All	31	Single H/L
16	Single H/L	All		

NOTA: l'approvazione effettiva dipende dal modello ordinato.




DIMENSIONI

Modello disponibile Lunghezza:

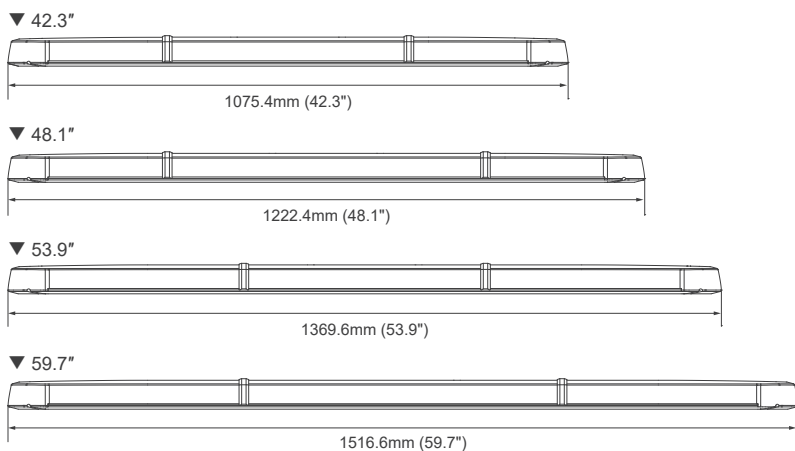


Altezza e Larghezza:




DISPOSIZIONE


▼ 42.3" / 110cm

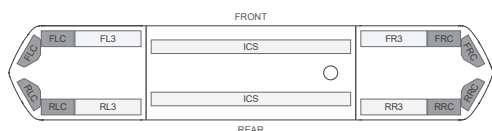


▼ 53.9" / 137cm

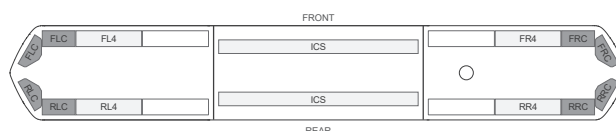

▼ 48.1" / 122cm

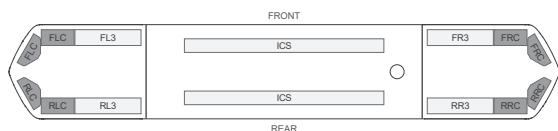

▼ 59.7" / 152cm

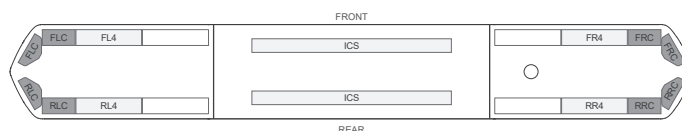

○ -Uscita cavo

NOTA: I modelli sopra riportati sono layout predefiniti. Per configurazioni personalizzate delle teste luminose, contattare il rappresentante di vendita.

OPZIONI DI MONTAGGIO E ACCESSORI

06490515

Piedi standard tipo B
(con piastra del kit di cinghie)*
*Per un kit di cinghie personalizzato,
contattare il rappresentante di vendita.

06490522

Piedi standard tipo B
(senza piastra del kit di fissaggio)

06490539

Piedini di montaggio in gomma
a 35 mm

06300166

Staffe piatte per il montaggio in
superficie - strette

06300432

Staffe piatte per il montaggio in
superficie - larghe

