Bedienungsanleitung

LKPR-F

ANSCHLUSS & FUNKTIONEN (A1)

Der ordnungsgemäße Einbau des Produkts setzt voraus, dass der Installateur über gute Kenntnisse der Kfz-Elektronik, der Systeme und Verfahren verfügt. Verschiedene Anwendungen können unterschiedliche Funktionen erfordern. Für einen optimalen Arbeitsablauf wird dringend empfohlen, die benötigten Funktionen vor der Installation zu bestimmen, zu konfigurieren und zu testen.

ANSCHLUSSPLAN

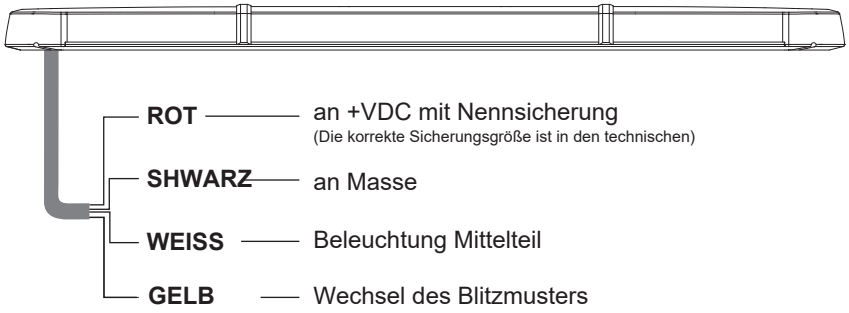

HINWEIS: Alle Funktionsleitungen (Eingänge) werden durch kontinuierliches Anlegen von +VDC aktiviert.

ANSCHLUSS:

1. Nach der Montage des Lichtbalkens, verlegen Sie das Steuerkabel ins Fahrzeuginnere in Richtung Schalttafel/Bedienteil.
2. Verbinden Sie das SCHWARZE Kabel mit der Masse des Fahrzeugs.
3. Schließen Sie das ROTE und das WEISSE Kabel an einen abgesicherten Schalte für eine unabhängige Steuerung an.

FUNKTIONEN:

ROT – WARNMODUS

Aktivieren Sie den Warnmodus indem Sie **+VDC** an das **ROTE** Kabel anlegen.
Um das Blitzmuster zu ändern, tippen Sie im Warnmodus mit **+VDC** kurz an das **GELBE** Kabel.

- einmal, um zum nächsten Blitzmuster zu gelangen
- dreimal kurz hintereinander zum Zurücksetzen auf FP#1 (voreingestelltes Blitzmuster).

⚠ WARNUNG

■ FEHLERHAFTE ANSCHLÜSSE KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DER LICHTBALKEN NICHT MEHR FUNKTIONIERT UND/ODER AUF DIE STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT WIRD.
■ VERWENDEN SIE KEINEN HOCHDRUCKREINIGER, UM IHREN LICHTBALKEN ZU REINIGEN. DIES KANN IHREN LICHTBALKEN BESCHÄDIGEN UND DIE GARANTIE ERLÖSCHEN LASSEN.

FLASH PATTERN					
1	Double [2Hz]	All	17	Double [2Hz]	Split
2	Quad [2Hz]	All	18	Quad [2Hz]	Split
3	Single [2Hz]	All	19	Single [2Hz]	Split
4	Double (Corners) [2Hz]	All	20	Double (Corners) [2Hz]	Split
5	Quad (Corners) [2Hz]	All	21	Quad (Corners) [2Hz]	Split
6	Single (Corners) [2Hz]	All	22	Single (Corners) [2Hz]	Split
7	Random	All	23	Random	Split
8	Single	All	24	Single	Split
9	Double	All	25	Double	Split
10	Quad	All	26	Quad	Split
11	Quint	All	27	Quint	Split
12	Mega	All	28	Mega	Split
13	Ultra	All	29	Ultra	Split
14	Cruise	All	30	Single-Quad	Split
15	Single-Quad	All	31	Single H/L	Split
16	Single H/L	All			

* **NOTE:** Actual approval is based on the model ordered.

BELEUCHTETES MITTELTEIL

Aktivieren Sie die Mittelteil-Beleuchtung (ICS Leuchten), indem Sie **+VDC** an das **WEISSE** Kabel anlegen.

HINWEISS: Wenn Sie den Lichtbalken ohne beleuchtetes Mittelteil (ICS) bestellen, ist dieses Kabel ohne Funktion.