



12~24VDC

Barre lumineuse à profil bas



CARACTÉRISTIQUES

- Conception élégante et discrète avec une puissante couverture d'avertissement à 360°.
- Homologation SAE J845 Classe 1 et ECE R65 Classe 1.
- En option, lumière de couloir, démontage, STT et ICS.
- Hauteur de 58,5 mm (2,3"), largeur de 214,8 mm (8,46").
- Disponible en longueur de 42,3", 48,1", 53,9", 59,7".
- Disponible en rouge, bleu, ambre, dôme transparent résistant aux UV.
- Entrée multi-tension 12-24VDC avec conformité EMC.
- Facilité d'entretien et de remplacement des têtes d'éclairage.
- Base en aluminium extrudé pour une meilleure rigidité et une meilleure dissipation de la chaleur.
- Garantie de 3 ans.

SPECIFICATIONS

Conformité : ECE R65 Classe I (TA1/TB1), SAE J845 Classe 1, CA Title 13, ECE R10, CISPR25. ECE R6/R7 (2a, R1-S1, tête lumineuse STT)

REMARQUE : les homologations réelles peuvent varier en fonction de la configuration de la barre lumineuse.

Tension de fonctionnement : 12~24VDC

Fonctions des fils :

Option 1 : Câble à 6 fils (sans AL, TD, STT, ICS)

ROUGE- +VDC (@14AWG)

NOIR- GND (@14AWG)

Fils de fonction X4 (@22AWG)

Option 2 : Câble à 10 fils (AL, TD, STT, ICS en option)

ROUGE- +VDC (@14AWG) J

NOIR- GND (@14AWG)

Fils de fonction X8 (@22AWG)

Option de couleur :

Couleur de la LED (simple) : Rouge, bleu, ambre, blanc, ambre/rouge (STT)


Couleur de la lentille : Transparent, Rouge, Bleu, Ambre, Blanc semi-opaque (ICS)

Longueur du câble de la barre lumineuse : 3040 mm +/- 50 mm

LED :

Module	LED quantité
Corner Lighthouse	3+3
ICS	6
Middle Lighthouse (Short)*	3
Middle Lighthouse (Standard)*	6
Alley	3
STT	6 (Amber)+6 (Red)
TD	3

NOTE: Maximum number of Standard middle lighthouse will be 12pcs.

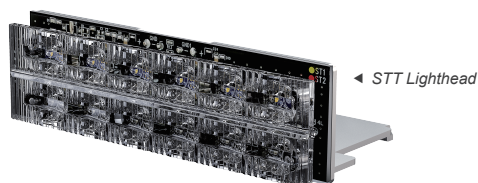

COURANT

Lighthouse	@12.8VDC		@25.6VDC	
	Max. Current (A)	Avg. Current (A)	Max. Current (A)	Avg. Current (A)
Corner Lighthouse	0.74 / Corner	0.37 / Corner	0.38 / Corner	0.14 / Corner
Middle Lighthouse (Short)	0.37 / Each	0.18 / Each	0.18 / Each	0.09 / Each
Middle Lighthouse (Standard)	0.78 / Each	0.39 / Each	0.39 / Each	0.19 / Each
ICS	0.33 / Each	0.31 / Each	0.19 / Each	0.18 / Each
Alley	0.26 / Each	0.24 / Each	0.13 / Each	0.12 / Each
TD	0.37 / Each	0.35 / Each	0.19 / Each	0.18 / Each
STT	0.34 / Each	0.32 / Each	0.17 / Each	0.16 / Each

NOTE: Please calculate the total current rating and power base on your lightbar configuration.

PUISSANCE

Lighthouse	@12.8VDC		@25.6VDC	
	Max. Power (W)	Avg. Power (W)	Max. Power (W)	Avg. Power (W)
Corner Lighthouse	9.47 / Corner	4.74 / Corner	9.73 / Corner	3.58 / Corner
Middle Lighthouse (Short)	4.74 / Each	2.30 / Each	4.61 / Each	2.30 / Each
Middle Lighthouse (Standard)	9.98 / Each	4.99 / Each	9.98 / Each	4.86 / Each
ICS	4.22 / Each	3.97 / Each	4.86 / Each	4.61 / Each
Alley	3.33 / Each	3.07 / Each	3.33 / Each	3.07 / Each
TD	4.74 / Each	4.48 / Each	4.86 / Each	4.61 / Each
STT	4.35 / Each	4.10 / Each	4.35 / Each	4.10 / Each

VALEUR SUGGÉRÉE DU FUSIBLE

Lighthouse	@12.8VDC	@25.6VDC
Corner Lighthouse	1.00A / Corner	0.51A / Corner
Middle Lighthouse (Short)	0.50A / Each	0.24A / Each
Middle Lighthouse (Standard)	1.05A / Each	0.53A / Each
ICS	0.45A / Each	0.26A / Each
Alley	0.35A / Each	0.18A / Each
TD	0.50A / Each	0.26A / Each
STT	0.46A / Each	0.23A / Each

NOTE: Please calculate the total current rating and power base on your lightbar configuration.

MODÈLE DE FLASH

Flash Pattern Chart					
1	Double [2Hz]	All	19	Side-by-Side Ultra	NA
2	Quad [2Hz]	All	20	Rotator1(fast)	NA
3	Single [2Hz]	All	21	Rotator2(slow)	NA
4	Double (Corners) [2Hz]	All	22	Double [2Hz]	Split
5	Quad (Corners) [2Hz]	All	23	Quad [2Hz]	Split
6	Single (Corners) [2Hz]	All	24	Single [2Hz]	Split
7	Random	All	25	Double (Corners) [2Hz]	Split
8	Single	All	26	Quad (Corners) [2Hz]	Split
9	Double	All	27	Single (Corners) [2Hz]	Split
10	Quad	All	28	Random	Split
11	Quint	All	29	Single	Split
12	Mega	All	30	Double	Split
13	Ultra	All	31	Quad	Split
14	Cruise (Corners)	All	32	Quint	Split
15	Cruise	All	33	Mega	Split
16	Single-Quad	All	34	Ultra	Split
17	Single H/L	All	35	Single-Quad	Split
18	Side-by-Side Single	NA	36	Single H/L	Split

NOTE: Actual approval is based on the model ordered.

Rev. 220617
© 2022 Cell2



www.cell2.com | sales@cell2.com




Cell2 UK - Unit 4 Premis, Brunel Park, Aylesbury, Buckinghamshire, HP19 8AP, England. +44 2033 494 595




Cell2 EU - Rúa da Madanela, 14 Nave 7B, Parque Emp. Porto do Molle, 36350, Nigrán, Pontevedra, España. +34 886 133 068

DIMENSIONS

Longueur du modèle disponible:

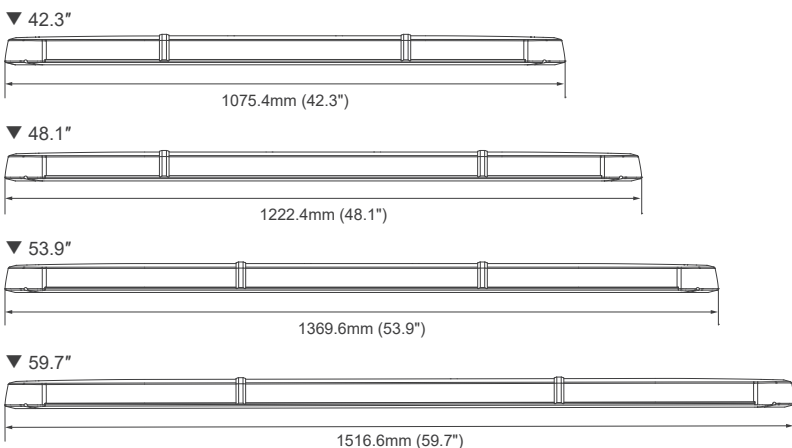


Hauteur et largeur:




PRÉSENTATION


▼ 42.3" / 110cm

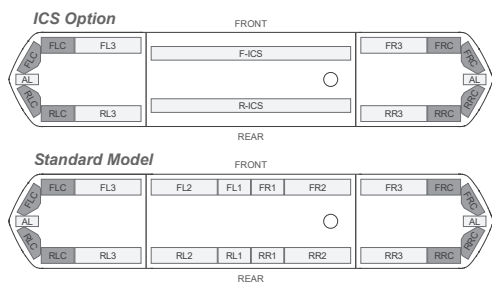


▼ 53.9" / 137cm

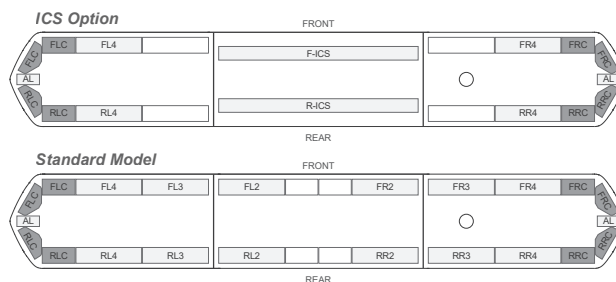

▼ 48.1" / 122cm

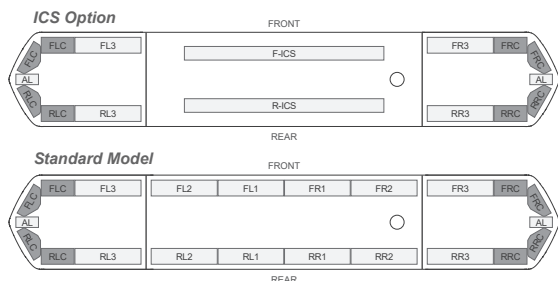

▼ 59.7" / 152cm

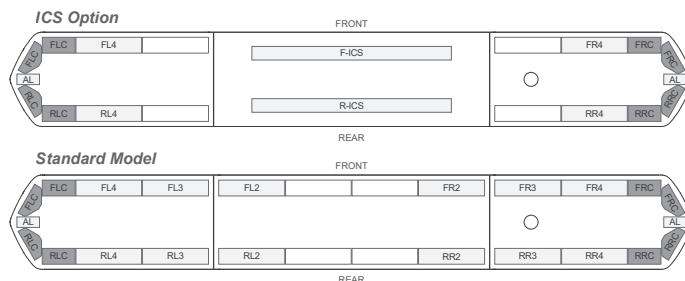

NOTE 1 : Les modèles présentés ci-dessus sont des configurations par défaut. Pour une configuration personnalisée des têtes d'éclairage, contactez votre représentant commercial.

NOTE 2 : Chaque espace réservé à une tête d'éclairage standard peut être remplacé par UNE tête d'éclairage STT ou DEUX têtes d'éclairage courtes (TD inclus) ou une tête d'éclairage courte centrée.

○ - Cable-Exit

OPTIONS DE MONTAGE ET ACCESSOIRES

06490515

Pieds standard de type B
(avec plaque de kit de sangle)*
* Pour un kit de sangles personnalisé,
contactez votre représentant commercial.

06490522

Pieds standard de type B
sans plaque pour kit de sangles)

06490539







Pieds de montage en caoutchouc
de 35 mm

06300166

Supports de montage en surface à
plat - étroits

06300432

Supports de montage en surface à
plat - larges



Rev. 220617

© 2022 Cell2



www.cell2.com | sales@cell2.com



Cell2 UK - Unit 4 Premus, Brunel Park, Aylesbury, Buckinghamshire, HP19 8AP,
England. +44 2033 494 595



Cell2 EU - Rúa da Madanela, 14 Nave 7B, Parque Emp. Porto do Molle, 36350; Nigrán, Pontevedra,
España. +34 886 133 068