

DIAMONDBACK

ECE-R65 MINIBAR

12-24VDC



CARACTERÍSTICAS

- Entrada multivoltaje 12-24VDC.
- LED de alta intensidad x 24pzs.
- 23 patrones de flash seleccionables.
- Montaje magnético con conector de mechero de doble botón.
- LEDs de 100.000 horas de funcionamiento.
- Memoria no volátil que recuerda el último patrón de destellos utilizado.
- Función de bajo consumo para uso nocturno.
- Diseño resistente al agua y a las vibraciones.
- Protección contra inversión de polaridad.
- Se pueden sincronizar varias unidades.
- Disponible en versiones de montaje permanente y magnético.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones: ECE R65 Class1, ECE R10-04, SAE J845 Clase1

LED: LED de alta intensidad x 24pzs.

Patrones de alerta: 23 patrones de alerta.

Voltaje de funcionamiento: 12-24VDC

Corriente media: 2.88A @12VDC / 1.44A @24VDC
(varía según el patrón)

Potencia media: 34.5 Watts (varía según el patrón)

Corriente máxima 5.75A @12VDC / 2.88A @24VDC

Potencia máxima 69 Watts

Cableado: **Montaje magnético**

- Conector de mechero con botón doble: 300cm

Montaje permanente


- Positivo-Vcc: 30cm (18AWG)
- Negativo-GND: 30cm (18AWG)
- Azul-Patrones de alerta y sincronización: 30cm (18AWG)

Fuse Recommended: 8 Amps


Colores del LED: Ámbar o azul.

Colores la tulipa: Ámbar o transparente.

DIMENSIONES

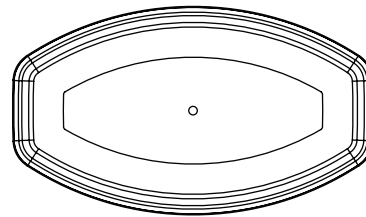

355mm (14")



205mm (8")



53mm (2")

PATRÓN DE DESTELLO

FP#	Flash Pattern	FP#	lash Pattern
1	Random	13	Quint (all)
2	Single (split)	14	Mega (all)
3	Double (split)	15	Ultra (all)
4	Quad (split)	16	Single-Quad (all)
5	Quint (split)	17	Single H/L (all)
6	Mega (split)	18	Steady (half)
7	Ultra (split)	19	Steady (all)
8	Single-Quad (split)	20	Single (2Hz)
9	Single H/L (split)	21	Double (2Hz)
10	Single (all)	22	Triple (2Hz)
11	Double (all) (R65)	23	Quad (2Hz)
12	Quad (all)		

*Esta unidad no viene configurada de fábrica a FP# 1

