JS100-C1

Altoparlante compatto

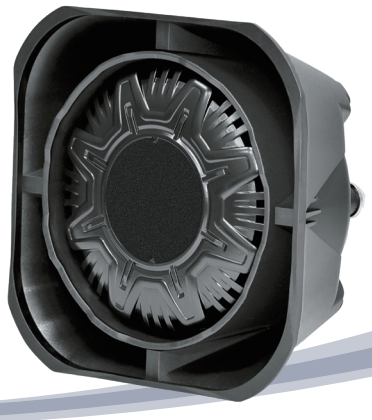

CARATTERISTICHE

- Unita driver dell'altoparlante eseguite test, per uso esterno per garantire una lunga durata.
- L'uscita ad alta pressione sonora supera i requisiti SAE.
- Design compatto e resistente con alloggiamento in nylon rinforzato con fibre e unità driver in fusione di alluminio.
- Staffa a L standard e staffa a U per un'installazione versatile.

SPECIFICA

Conforme: SAE J1849 (EVS3), CA Titolo 13
(se utilizzato con l'amplificatore sirena 100W compatibile)

Driver: magnete al neodimio

Potenza nominale: 100W

Impedenza (AC): 11 Ω

Resistenza CC: 7.2 Ω

Peso: 2.05 Kg

Alloggiamento: nylon rinforzato con fibre e fusione di alluminio

Temperatura di stoccaggio: -40°C~75°C

Classificazione IP: IP54K

Uscita audio: 121.83 dBA @ 3M (9.84')

Fili: Bianco (SPK+) - 35cm (20AWG)
Nero (SPK-) - 35cm (20AWG)

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

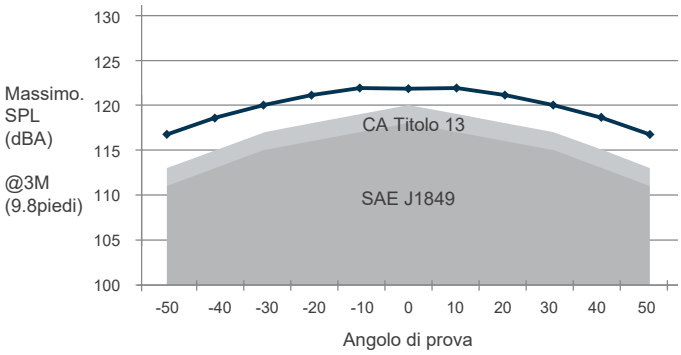

DIMENSIONI

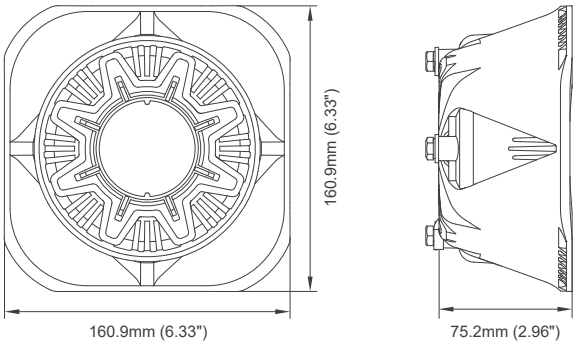

PARTE N.

- **17030045** (Altoparlante senza Staffa)
- **17030052** (Altoparlante con staffa a L)
- **17030069** (Altoparlante con staffa a U)

ACCESSORI

- **17030076**
  Staffa a L

- **17030083**
  Staffa a U

Unit 4 Premus, Brunel Park, Coldharbour Way
Aylesbury, Buckinghamshire HP19 8AP
web: www.cell2.com *email:* sales@cell2.com *tel:* +44(0)2033 285 494

Rev. 221117
© 2022 Cell2