

SL209 serie

LED Umfeldleuchte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gebogenes Design für eine maximale Lichtverteilung.
- Über 1730 Lumen; $\geq 820 \text{ Lux @ 1 \text{ Meter}}$.
- Geprüft nach ECE R10 und CISPR 25 Klasse 3.
- Multispannung: 12~24VDC.
- Verpolungsschutz.
- Erhältlich in den Gehäusefarben schwarz, weiß, gelb oder rot.
- Grundplatte aus Aluminiumdruckguss für eine effiziente Wärmeableitung und hohe LED Lebensdauer.
- Wetter- und vibrationsbeständig; für die Montage außen am Fahrzeug.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen: ECE R10, CISPR 25 Klasse 3, IPX7

Betriebsspannung: 12~24VDC

Lichtstrahl: Breitstrahler

LED Elemente: 6 Stück High-Power LED

Lumen roh: 1730 lm

Lumen effektiv: 1460 lm

Stromaufnahme max.: 1.12A @12VDC / 0.56A @24VDC

Leistung max.: 13.44W

Kabel: Rot - + VE: 21cm 0.5mm² (20AWG)
Schwarz - - VE: 21cm 0.5mm² (20AWG)

Absicherung: 1.5A

LED Farbe: weiß (6000K)

Lichtscheibe: klar


Lagertemperatur (°C): -40° ~ +75°

Betriebstemperatur (°C): -40° ~ +60°

Gewicht: 410g

Garantie: 5 Jahre

ABMESSUNGEN

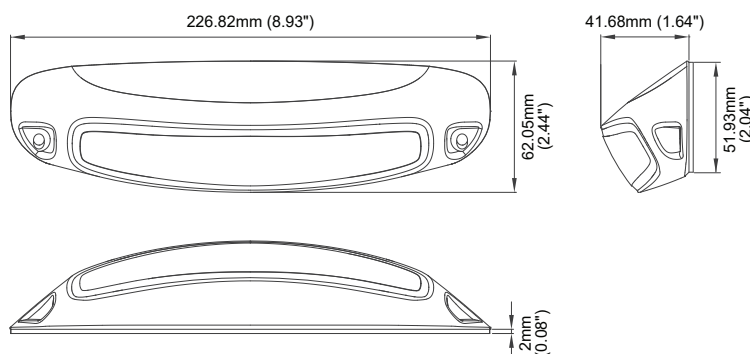

ARTIKEL-NR.

- 07040016 (W013-0103W-000) - SL209 - Gehäuse - schwarz
- 07040085 (W013-0113W-000) - SL209 - Gehäuse - weiß
- 07040153 (W013-0143W-000) - SL209 - Gehäuse - rot (RAL3000)
- 07040627 (W013-0133W-000) - SL209 - Gehäuse - gelb (RAL1016)

AUSLEUCHTUNG

