

SL209 series

Luz de escena exterior de 9"



CARACTERÍSTICAS

- Diseño aerodinámico y curvo para maximizar la cobertura.
- Más de 1730 lúmenes de salida; Intensidad luminosa ≥ 820 lux a 1 metro.
- Homologaciones ECE R10 y CISPR 25 Clase 3.
- Amplio rango de voltaje 12~24V.
- Protección contra polaridad inversa.
- Disponible con base negra, blanca, amarilla o roja.
- Base de aluminio inyectado para una disipación del calor eficiente y una alta durabilidad del LED.
- Resistente a las vibraciones y a la intemperie. Diseñado para uso exterior.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones: ECE R10, CISPR 25 Clase 3, IPX7

Voltaje de operación: 12~24VCC

Beam Type: Flood

Elementos LED: 6 LEDs de alta potencia

Lúmenes brutos: 1730 lm

Lúmenes efectivos: 1460 lm

Corriente máxima: 1.12A @12VDC / 0.56A @24VDC

Potencia máxima: 13.44 Watts

Cableado: Positivo - + VE: 21cm 0.5mm² (20AWG)
Negativo - - VE: 21cm 0.5mm² (20AWG)

Capacidad del fusible: 1.5A

Color del LED: Blanco (6000K)

Color del lente: Transparente


Temp. de Almacenamiento (°C): -40° ~ +75°

Temp. de Trabajo (°C): -40° ~ +60°

Peso: 410g

Garantía: 5 años


DIMENSIONES

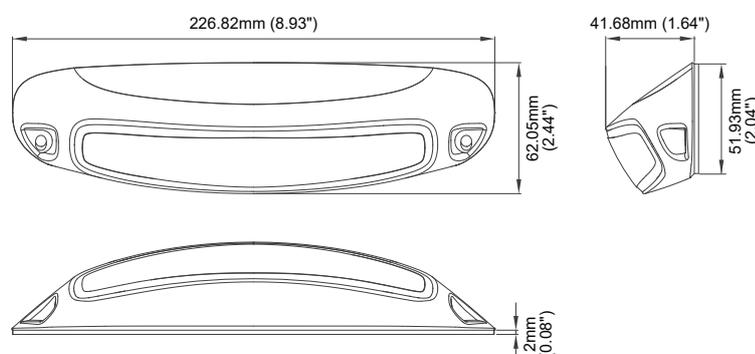

CÓDIGO DE PRODUCTO.

- 07040016 (W013-0103W-000) - Luz de escana SL209 - Negra
- 07040085 (W013-0113W-000) - Luz de escana SL209 - Blanca
- 07040153 (W013-0143W-000) - Luz de escana SL209 - Roja (RAL3000)
- 07040627 (W013-0133W-000) - Luz de escana SL209 - Amarilla

PATRÓN DE ILUMINACIÓN

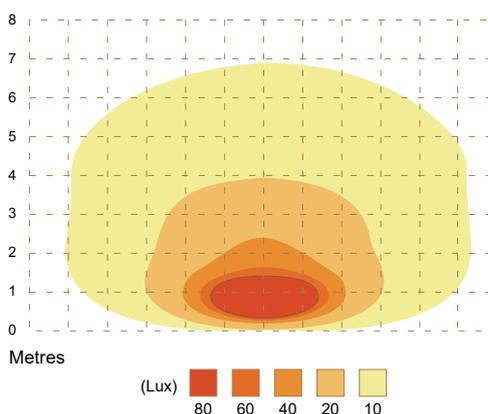

* Montado a dos metros de altura

