

SCENEMAX

SceneMax Combo Lighthead



FEATURES

- Unidad 2 en 1 que proporciona una aplicación versátil gracias a una potente luz de advertencia y a una luz de escena de gran angular.
- Cumple con ECE R65 Clase 2 y SAE Clase 1.
- Más de 1700 lúmenes de salida; Intensidad luminosa 890 lux a 1 metro.
- Función "Scene to Cruise" convierte la advertencia en modo crucero automáticamente cuando se enciende la luz de escena.
- Cumple la norma ECE R10 EMC y la norma CISPR 25 Clase 3.
- Sincronización multiunidad en flash simultáneo o alterno.
- Protección contra polaridad inversa.
- Diseño resistente a la intemperie según IPX7 y a las vibraciones para uso externo.

ESPECIFICACIONES

Homologaciones:

ECE R65 (XA2, XB2, XR2), ECE R10, SAE J595 Clase1; SAE J845 Clase1; CISPR 25 Clase 3; CA Title 13; IPX7

Elementos LED:

- LED de alta potencia x 6 piezas (luz de advertencia)
- LED de alta potencia x 6 piezas (luz de escena)

Nº de patrones de advertencia: 29

Tensión de funcionamiento: 12~24VDC

Corriente media: 0.62A @12VDC / 0.31A @24VDC (varies with flash pattern)

Corriente máx.: 1.25A @12VDC / 0.62A @24VDC

Potencia media: 7.5 Watts (varía según el patrón de destello)

Potencia máx.: 15 Watts

Cableado: Negativo - GND

Positivo - Memoria de advertencia 1

Verde - Advertencia Memoria 2

Blanco - Baja potencia

Azul - Luz de escena

Amarillo - Patrones de flash y sincronización

Calibre y longitud del cable: 20 AWG y 20cm

Capacidad del fusible: 2A

Sincronización: 20 unidades

Color del LED de advertencia: Ámbar, Azul, Rojo, Blanco

Color LED de escena: Blanco (5700K~6500K)

Color de la lente: Claro

Lumen bruto: 1700 lm


Lumen efectivo: 1420 lm

Temperatura de almacenamiento: de -40°C a +75°C


Temp. de trabajo: -40°C a +65°C

Peso : 266g

DIMENSIONS

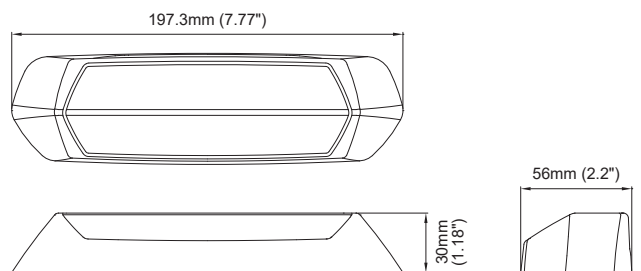

ILLUMINANCE PATTERN

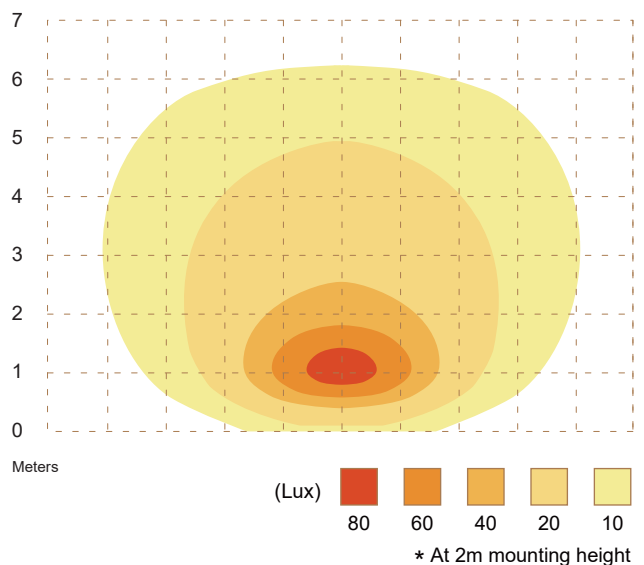

PART NO.

02230016 (ECE R10 & R65 Clase 2, Ámbar)

02230023 (ECE R10 & R65 Clase 2, Azul)

02230030 (ECE R10 & R65 Clase 2, Rojo)

02230047 (ECE R10, Blanco)

PATRÓN DE FLASH**12~24VDC**

Patrón de Flash								
1	Double	[2Hz]	11	Quint	[SAE]	21	Quad	[Split]
2	Single	[2Hz]	12	Mega		22	Quint	[Split]
3	Triple	[2Hz]	13	Giga		23	Mega	[Split]
4	Quad	[2Hz]	14	Ultra	[SAE]	24	Ultra	[Split]
5	Random		15	Single-Quad		25	Single-Quad	[Split]
6	Steady EF*		16	Single H/L		26	Single H/L	[Split]
7	Single	[SAE/CA13]	17	Single-Triple-Quint		27	Cruise L	
8	Double	[SAE]	18	Steady Scene		28	Cruise M	
9	Triple	[SAE]	19	Single	[Split]	29	Cruise H	
10	Quad	[SAE]	20	Double	[Split]			

* For use with external flash controller.

ACCESORIOS OPCIONALES**02230177**

Cascara Negra

**02230184**

Cascara Blanca

**02230191**

Cascara Roja

**02230207**

Cascara Amarilla

**02230214**

Cascara Cromada

**02230245**

Montura eN Ángulo de 10°

