

SCENEMAX

SceneMax Combo Lighthouse



CARACTÉRISTIQUES

- L'unité 2 en 1 fournit à la fois un puissant feu d'avertissement et un éclairage de scène à grand angle pour une application polyvalente.
- Conforme aux normes ECE R65 Class 2 et SAE Class 1.
- Plus de 1700 lumens ; intensité lumineuse 890 lux à 1 mètre.
- La fonction "Scene to Cruise" permet de passer automatiquement de l'avertissement à la croisière lorsque l'éclairage de scène est allumé.
- Conformité à la norme ECE R10 EMC et à la norme CISPR 25 classe 3.
- Synchronisation multi-unités en flash simultané ou alterné.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Résistant aux intempéries selon IPX7 et aux vibrations pour une utilisation externe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformité:

ECE R65 (XA2, XB2, XR2), ECE R10, SAE J595 Class1 ; SAE J845 Class1 ; CISPR 25 Classe 3 ; CA Title 13 ; IPX7

Éléments LED:

- LED haute puissance x 6 pcs (feu d'avertissement)
- LED haute puissance x 6 pcs (lumière de scène)

Nombre de motifs d'avertissement: 29

Tension de fonctionnement: 12~24VDC

Courant moyen Courant: 0,62A @12VDC / 0,31A @24VDC (varie selon le modèle de flash)

Courant max. Courant: 1.25A @12VDC / 0.62A @24VDC

Puissance moyenne: 7,5 Watts (varie selon le modèle de flash)

Puissance max: Puissance: 15 Watts

Fils:
 Noir - GND
 Rouge - Avertissement Mémoire 1
 Vert - Avertissement mémoire 2
 Blanc - Faible puissance
 Bleu - Lumière de scène
 Jaune - Modèles de flash et synchronisation

Calibre et longueur du fil: 20 AWG et 20cm

Calibre du fusible: 2A

Synchronisation: 20 unités

Couleur des LED d'avertissement: Ambre, bleu, rouge, blanc

Couleur des LED de scène: blanc (5700K~6500K)

Couleur de la lentille: Transparent

Lumen brut: 1700 lm


Lumen effectif: 1420 lm

Température de stockage: -40°C à +75°C


Température de fonctionnement: -40°C à +65°C

Poids: 266g

DIMENSIONS

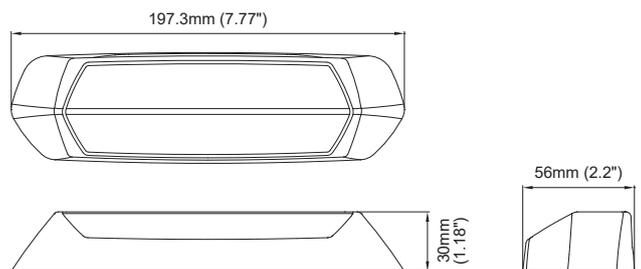

MODÈLE D'ÉCLAIREMENT

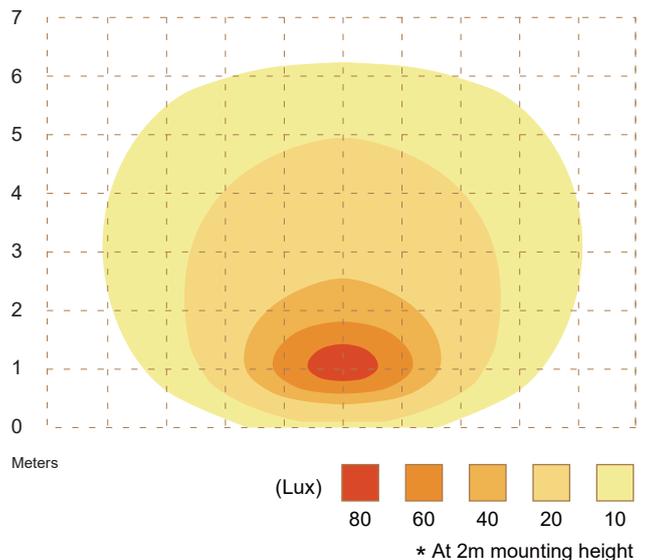

N° DE PIÈCE

02230016 (ECE R10 & R65 Class 2, Amber)

02230023 (ECE R10 & R65 Class 2, Blue)

02230030 (ECE R10 & R65 Class 2, Red)

02230047 (ECE R10, White)

PATRON DE FLASH

12~24VDC

Flash Pattern								
1	Double	[2Hz]	11	Quint	[SAE]	21	Quad	[Split]
2	Single	[2Hz]	12	Mega		22	Quint	[Split]
3	Triple	[2Hz]	13	Giga		23	Mega	[Split]
4	Quad	[2Hz]	14	Ultra	[SAE]	24	Ultra	[Split]
5	Random		15	Single-Quad		25	Single-Quad	[Split]
6	Steady EF*		16	Single H/L		26	Single H/L	[Split]
7	Single	[SAE/CA13]	17	Single-Triple-Quint		27	Cruise L	
8	Double	[SAE]	18	Steady Scene		28	Cruise M	
9	Triple	[SAE]	19	Single	[Split]	29	Cruise H	
10	Quad	[SAE]	20	Double	[Split]			

* For use with external flash controller.

ACCESSOIRE OPTIONNEL

02230177

Lunette noire

**02230184**

Lunette blanche

**02230191**

Lunette rouge

**02230207**

Lunette jaune

**02230214**

Lunette chromée

**02230245**

Montage en angle de 10°

