

B22-LITE

LED KENNLEUCHE

ANSCHLUSS

SCHWARZ: an Masse (-)

ROT: an +VDC für Warmmodus (Sicherung @4A)

Blitzmuster: Doppelblitz ECE R65


Zweifach-Stecker für Zigarettenanzünder (nur für entsprechende Modelle):

Bei Modellen mit Zweifach-Stecker wechseln Sie den Stecker entsprechend Ihrer Steckdose, indem Sie den roten Kunststoffrahmen hinein- oder herauschieben.



▲ für Standard Zigarettenanzünder-Steckdosen ▲ für ISO4165 Steckdosen

3-Punkt Montage

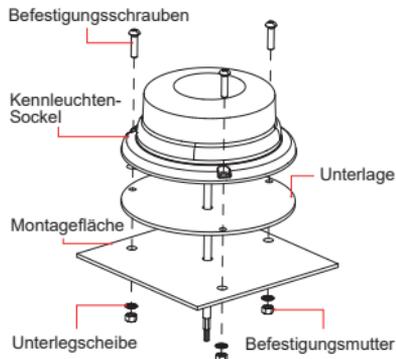


1. Bohren Sie Löcher in die Montagefläche für den Kabelausgang und die Befestigungsschrauben.
2. Befestigen Sie die Kennleuchte auf der Montagefläche mit den Schrauben.

Magnetbefestigung

Netzstecker


(Stecker- und Kabeltyp hängen vom bestellten Modell ab.)



WARNUNG:

Es wird nicht empfohlen, magnetisch befestigte Warneinrichtungen außen am Fahrzeug während der Fahrt zu verwenden. Die Verwendung erfolgt auf das alleinige Risiko und die Verantwortung des Benutzers. (Für Anwendungen auf fahrenden Fahrzeugen verwenden Sie bitte das Modell mit Power-Magnet)

DIN Aufstecksockel

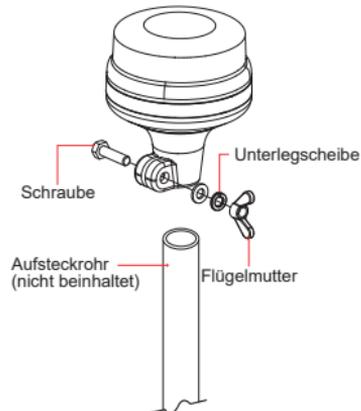

HINWEIS: Die Abbildungen sind u.U. nicht maßstabsgetreu.