

FX6+

Single Color



12-24VDC

▼ Bend up to 120°



FleXion Serie Flexible LED Blitzleuchte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibel und biegsam (bis 120°), passt sich an die Oberfläche an und bietet nie dagewesene Montagemöglichkeiten.
- Hergestellt aus AMECA-gelistetem, DOW SILASTIC™ Silikon in optischer Güteklasse.
- EMV geprüft nach CISPR 25 Klasse 3; für einen störungsfreien Betrieb im Fahrzeug.
- Aerodynamisches Design für minimalen Windwiderstand.
- Zugelassen nach ECE R65 Klasse 2 und SAE Klasse 1 bei Montage an gekrümmten oder ebenen Flächen; ohne Kompromisse bei der Warnwirkung.
- Schraubbefestigung mit Schraubabdeckung und selbstklebendes VHB Klebeband für eine feste und sichere Montage.
- Zweifach-Speicher für Anwendungen wie Betrieb im Cruise-Modus.
- Verpolungsschutz.
- Wettergeschützt und vibrationsfest.

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen: ECE R65 (XA2, XB2, XR2),
ECE R10,
SAE J595 Klasse 1 (A, B, R, W),
SAE J845 Klasse 1 (A, B, R, W),
CA 13 (A, B, R),
CISPR25 Class 3

IP Schutzklasse: IP67

LED Element: 6 Stück Hocheistungs-LED

Betriebsspannung: 12-24VDC

Mittlere Stromaufnahme: 0.60A @12VDC / 0.32A @24VDC
(variiert je nach Blitzmuster)

Max. Stromaufnahme: 1.20A @12VDC / 0.64A @24VDC

Mittlere Leistungsaufnahme: 7.20W @12VDC / 7.68W @24VDC
(variiert je nach Blitzmuster)

Max. Leistungsaufnahme: 14.40W @12VDC / 15.36W @24VDC

Kabel: Schwarz - Masse (0.5mm² / 20AWG)

Rot - Warnmodus 1 (0.5mm² / 20AWG)

Weiß - Warnmodus 2 (0.5mm² / 20AWG)

Gelb - Blitzmuster & Sync (0.5mm² / 20AWG)

Kabellänge: 300mm (11.8")

Absicherung: 2A

Synchronisation: bis zu 20 Einheiten


LED Farbe: Gelb, Blau, Grün, Rot, Weiß

Farbe Lichtscheibe: Klar

Lagertemperatur: -40°C bis +75°C

Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C

ABMESSUNGEN

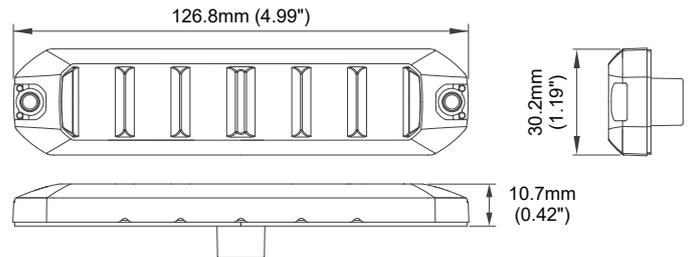

ARTIKEL-NR.

- 02250106 (Gelb)
- 02250113 (Blau)
- 02250120 (Rot)

BLITZMUSTER

Blitzmuster					
1	Double	[2Hz]	R65	11	Quint [SAE]
2	Single	[2Hz]		12	Mega
3	Triple	[2Hz]		13	Giga
4	Quad	[2Hz]		14	Ultra [SAE]
5	Random			15	Single-Quad
6	Steady EF*			16	Single H/L
7	Single	[SAE/CA13]		17	Single-Triple-Quint
8	Double	[SAE]		18	Steady Scene
9	Triple	[SAE]		19	Cruise
10	Quad	[SAE]		20	Sweep Single TA

* Für die Verwendung mit einem externen Blinkgeber.