

FX6

Bicolor



Monocolor



FleXion Series Flexible Warning Light



CARACTERÍSTICAS

- Se flexionan y doblan para adaptarse a la superficie de montaje; se montan en lugares como nunca antes.
- Fabricado con silicona DOW SILASTIC™ de grado óptico, homologada por AMECA.
- Protección CEM CISPR 25 Clase 3; es menos probable que cause problemas de CEM cuando se monta en vehículos.
- Estética aerodinámica para una mínima resistencia al viento.
- Homologado según ECE y SAE cuando se monta en superficies curvas o planas; sin comprometer el rendimiento de la advertencia.
- Cinta VHB autoadhesiva y montaje con 2 tornillos para una instalación firme y segura.
- Memorias triples en los modelos monocolor y bicolor, buenas para aplicaciones como modo de crucero e inundación blanca.
- Ajuste rápido del "modo EF constante" para un control independiente del color mediante un intermitente externo.
- Protección contra polaridad inversa.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso

ESPECIFICACIONES

Conformidad: ECE R65 (XA1, XB1, XR1), ECE R10
SAE J595 Clase 1 (A, B, R, W),
SAE J845 Clase 1 (A, B, R, W),
CA13 (A, B, R), CISPR25 Clase 3

Casificación IP: IP67

Elemento LED: LED de alta potencia x 12 piezas (doble color)
x 6 piezas (un color)

Tensión Nominal: 12-24VDC

Corriente Media: 0.32A @12VDC / 0.16A @24VDC
(varía según el patrón de parpadeo)

Corriente Máxima: 0.64A @12VDC / 0.32A @24VDC

Potencia Media: 3.84W (varía según el patrón de parpadeo)

Potencia Máxima: 7.68W

Cables: Negro - VE (22AWG)

Rojo - Modo de advertencia 1 (0.34mm²)

Blanco - Modo de advertencia 2 (0.34mm²)

Verde* - Modo de advertencia 3 (0.34mm²)

*Sólo en el modelo de dos colores.

Amarillo - Patrón de flash y sincro (0.34mm²)

Longitud del cable: 25cm (9.84")

Capacidad del fusible: 1A

Sincronización: up to 20 unidades


Colores del LED: Ámbar, Azul, Blanco, Rojo o Verde

Color de la Tulipa: Transparente

Temp. de almacenamiento.: -40°C a +75°C

Temp. de trabajo: -40°C a +65°C

DIMENSIONES

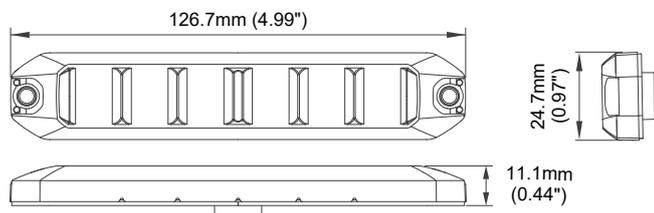

Nº de PARTES

- 02250014 (Ámbar)
- 02250021 (Azul)
- 02250038 (Rojo)
- 02250045 (Blanco)
- 02250052 (Ámbar/Azul)
- 02250069 (Ámbar/Rojo)
- 02250076 (Ámbar/Blanco)
- 02250083 (Azul/Rojo)
- 02250090 (Azul/Blanco)

PATRONES DE FLASH

| Patrón de Flash | | | | |
|-----------------|-------------|------------|----|---------------------|
| 1 | Double | [2Hz] R65 | 17 | Single-Triple-Quint |
| 2 | Single | [2Hz] | 18 | Steady Scene |
| 3 | Triple | [2Hz] | 19 | Cruise |
| 4 | Quad | [2Hz] | 20 | Sweep Single TA |
| 5 | Random | | 21 | OFF |
| 6 | Steady EF* | | 22 | Single-Single |
| 7 | Single | [SAE/CA13] | 23 | Double-Double |
| 8 | Double | [SAE] | 24 | Triple-Triple Mid |
| 9 | Triple | [SAE] | 25 | Triple-Triple Fast |
| 10 | Quad | [SAE] | 26 | Quint-Triple |
| 11 | Quint | [SAE] | 27 | 7-1 Flash |
| 12 | Mega | | 28 | 7-1 Flash # |
| 13 | Giga | | 29 | Quad-Single |
| 14 | Ultra | [SAE] | 30 | Quad-Single # |
| 15 | Single-Quad | | 31 | Quint-Quint |
| 16 | Single H/L | | | |

FP#22~31 sólo disponible en modelos de dos colores.

* Para uso con controlador de flash externo.

Modo de color invertido.